


T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC

2946297

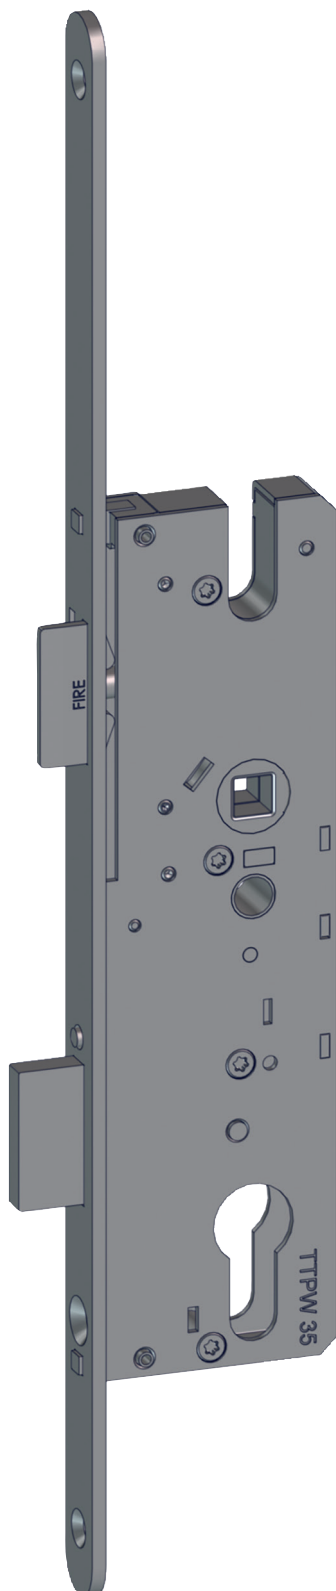

Produktdetails

Produktbasisklassen	Einsteckschloss
Produkt-Funktionsgruppe	Rohrrahmenschloss
Produktgruppe	Rohrrahmenschloss STD
Produkt	TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss

Spezifikation

Profilmaterial ⓘ	Kunststoff ⓘ, Aluminium ⓘ
Öffnungsmöglichkeit ⓘ	1-flügelig + 2-flügelig aktiv ⓘ
Schlossbetätigung ⓘ	TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss ⓘ
Stulpart ⓘ	Flachstulp
Stulpbreite ⓘ	16 mm
Dornmaß ⓘ	35 mm
Abstandsmaß ⓘ	92 mm
Zylindertyp ⓘ	Profilzylinder (PZ) ⓘ
Drückernuss ⓘ	8 mm
Drückernussausführung ⓘ	Geteilte Drückernuss
DIN Richtung ⓘ	DIN links + rechts ⓘ
Oberfläche ⓘ	Matt chromatiert MC
Hauptriegel ⓘ	Mit Hauptriegel
Fallenausführung ⓘ	Standardfalle
Werkstoff Falle ⓘ	Stahl
Türwächterfunktion ⓘ	Ohne Türwächterfunktion
Befestigungsart ⓘ	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung

DIN EN 12209:2003/AC:2005 ⓘ	3S810G2AA10
-----------------------------	-------------

T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC

2946297


Profilsysteme

Profilhersteller

Aluprof, Alphacan, Aluplast,
Deceuninck (ehemals
Inoutic), Dimex, Funke,
Gealan, Kawneer (Alcoa),
PlusTec, Pural, Rehau,
Roplasto, Salamander,
Schüco, Trocal (Profine
GmbH), Veka

T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC

2946297

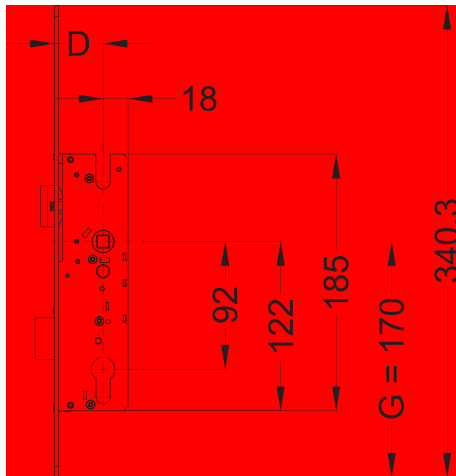

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.



Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC

2946297

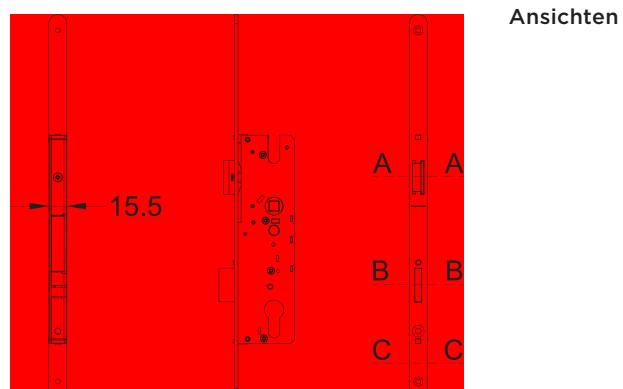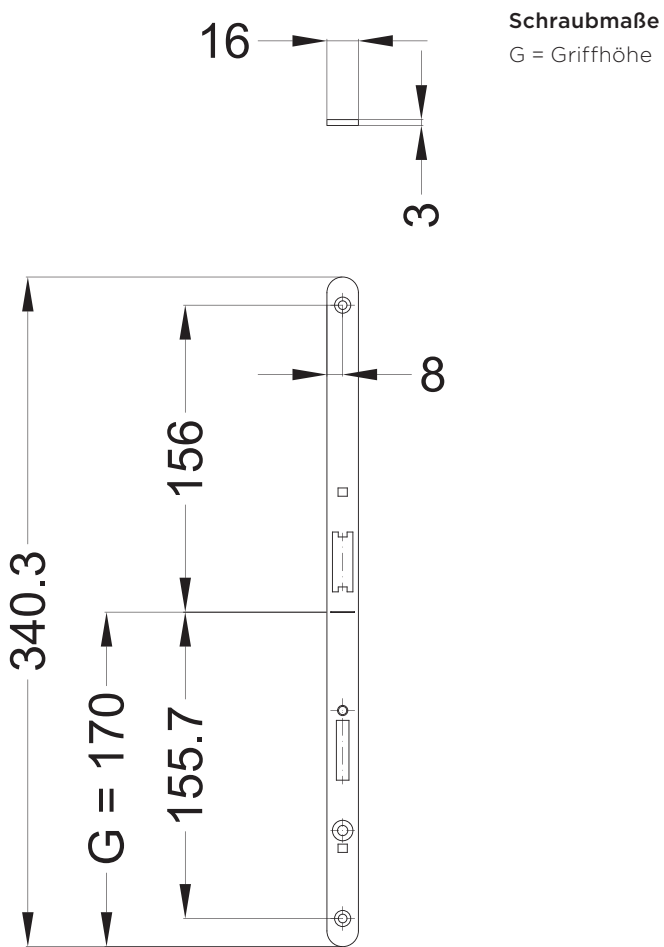

T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC


2946297

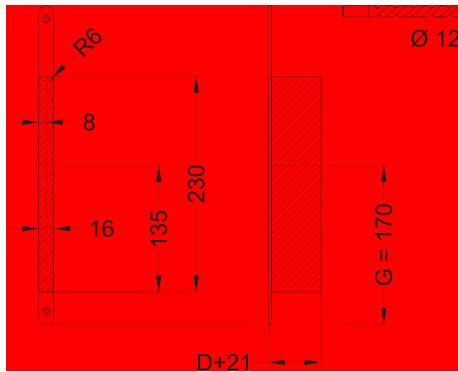

Fräsmaße



D = Dornmaß

G = Griffhöhe

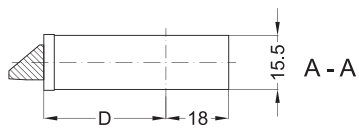

Einbaulage

D = Dornmaß

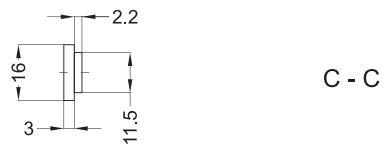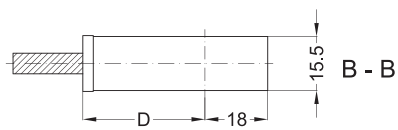


T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC

2946297

Legende

Abstandsmaß

Bezeichnet die Entfernung A von Mitte Drückernuss bis zur Mitte des runden Zylinderkerns.

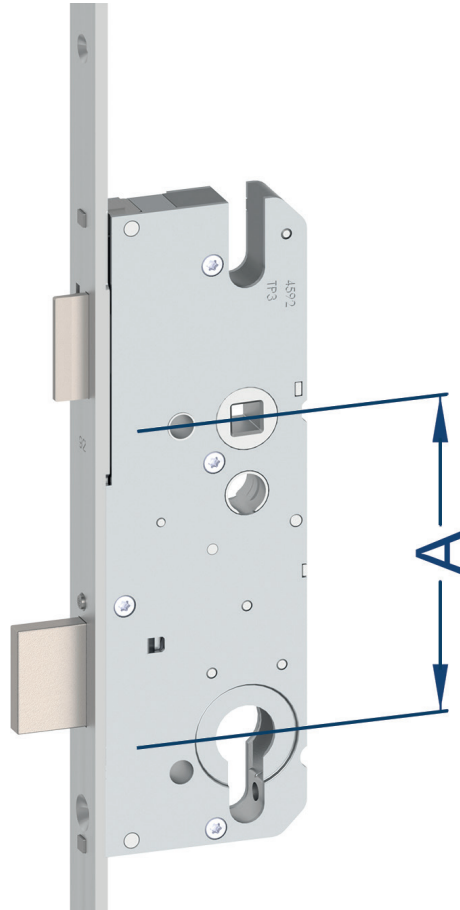

Befestigungsart

Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.

DIN EN 12209:2003/AC:2005


Bescheinigt die Erfüllung der Leistungsbeständigkeit von mechanischen Schlössern nach DIN EN 12209.

DIN Richtung

Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.


DIN links + rechts

DIN links innenöffnend

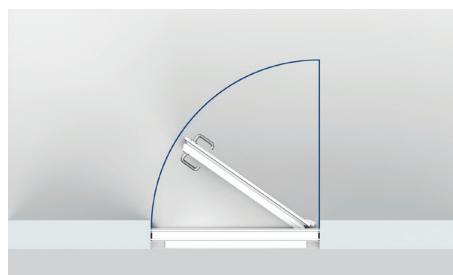


T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC 2946297


DIN links außenöffnend

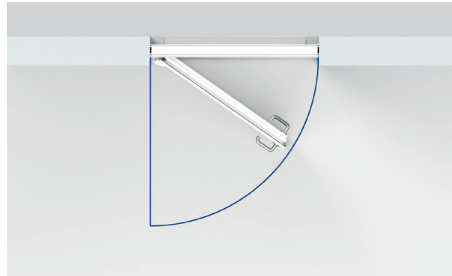

DIN rechts innenöffnend

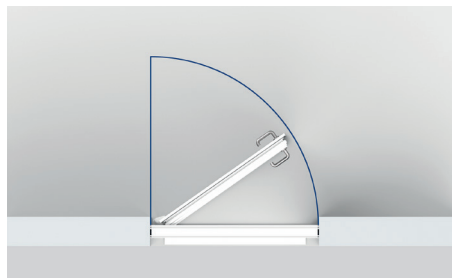

DIN rechts außenöffnend

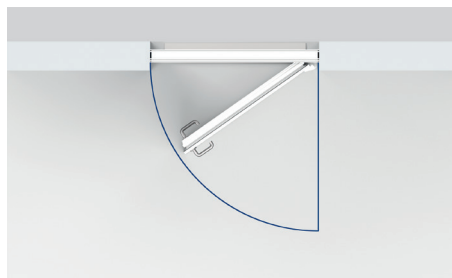


T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC

2946297

Dornmaß

Bezeichnet das Maß D von der Mitte Drückernuss bis zur Stulpoberfläche.

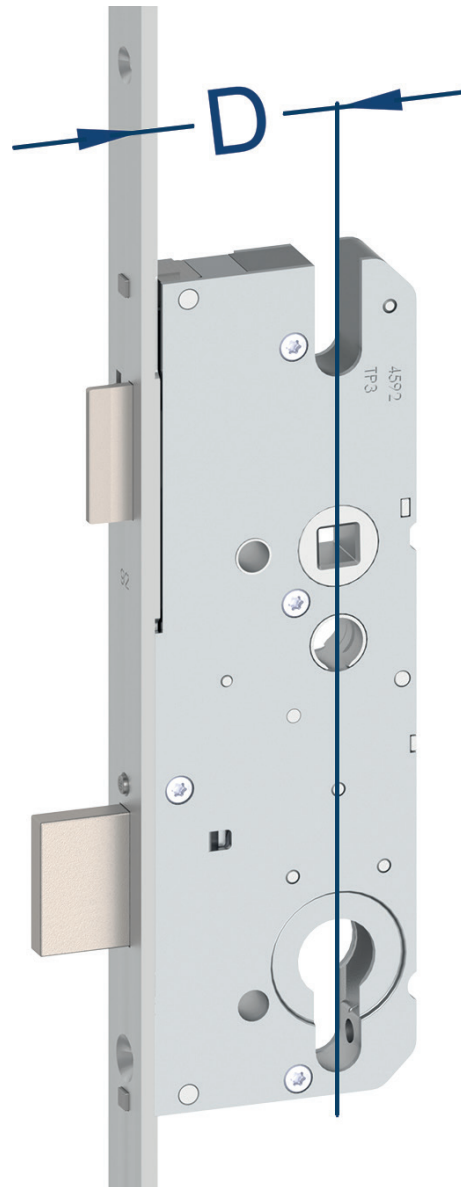


T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC

2946297

Drückernuss

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der zur Aufnahme des Griffvierkantes dient, der die Falle betätigt, wenn er per Hand nach unten gedrückt wird.

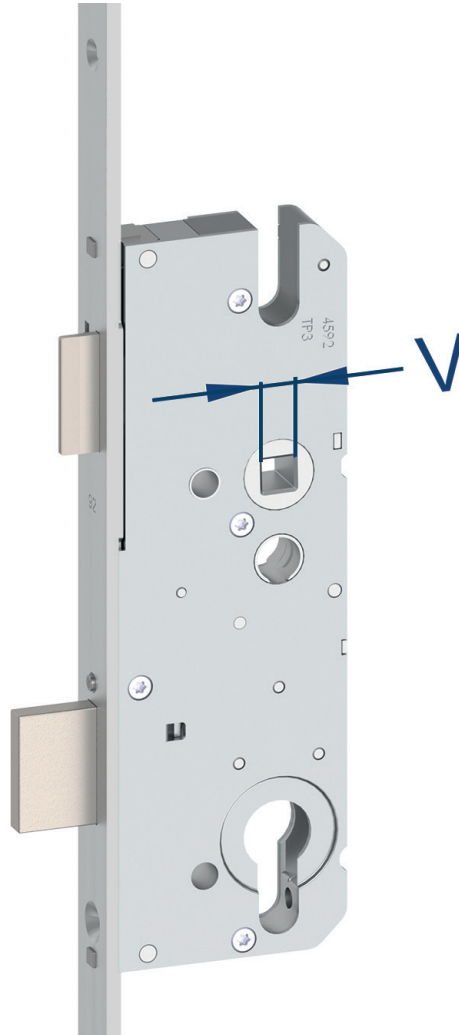

Drückernussausführung

Gibt die Ausführung des Teils des Schlosses an, welches zur Aufnahme des Griffvierkantes dient und die Falle betätigt, wenn es per Hand nach unten gedrückt wird.

Fallenausführung

Beschreibt die Art und Ausführung der Falle (z.B. Flüsterfalle, abgesetzte Falle, Rollenfalle).

Hauptriegel

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der üblicherweise in ein am Türrahmen befestigtes Rahmenteil einfährt und in den Schlosskasten zurückgezogen werden kann.

Oberfläche

Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

Öffnungsmöglichkeit

Gibt die Art des Türelementes an (1-flügelig oder 2-flügelig) sowie in welchen Flügel (aktiv oder inaktiv) die Sicherheits-Tür-Verriegelung eingebaut werden kann.

T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC 2946297

1-flügelig + 2-flügelig aktiv

1-flügelig aktiv



2-flügelig aktiv



Profilmaterial

Das Profilmaterial beschreibt, den Werkstoff aus dem das Türelement (Türflügel in Verbindung mit Türrahmen) besteht.


Kunststoff



T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC

2946297

Aluminium

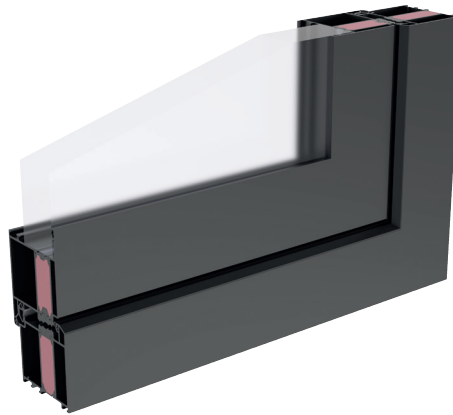

Schlossbetätigung

Beschreibt das Ver- und Entriegeln der Sicherheits-Tür-Verriegelung.

TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss


Schließen

Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt. Sobald der Türflügel zugezogen wurde, kann die Tür von außen nicht mehr über den Griff geöffnet werden; die Falle kann ausschließlich über den Profilzylinder zurückgezogen werden.



Verriegeln

Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Griffblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

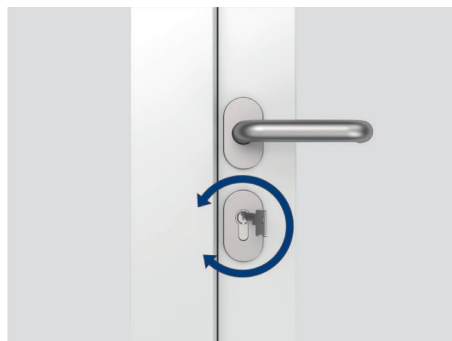


T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC

2946297

Entriegeln

Eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Griff oder Schlüsselblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und können per Griff zurückgezogen werden, die Falle kann von außen ausschließlich über den Profilzylinder zurückgezogen werden.

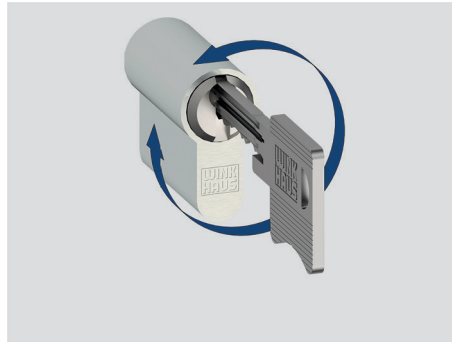


Öffnen

Griff nach unten drücken (max. 45°), die Verriegelungselemente werden zurückgezogen. Die Falle wird von der Außenseite über den Profilzylinder und von innen über den Griff zurückgezogen.



Stulppart

Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türflügels sichtbaren Metallfläche des Schlosses.

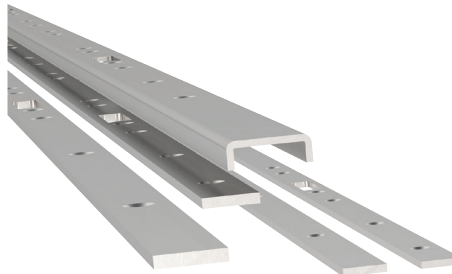

Stulpbreite

Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.

Türwächterfunktion

Optionale Funktion, bei der ein sogenannter Sperrbügel auf Wunsch das Öffnen des Türflügels auf geringe Distanz ermöglicht.

Werkstoff Falle

Gibt den Werkstoff an, aus welchem die Falle besteht.

Zylindertyp

Beschreibt für welche Art von Schließzylinder das Schloss vorgerichtet ist.

T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC

2946297

Profilzylinder (PZ)

Die Mehrfachverriegelung ist für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 (Korrosionsklasse C) entsprechenden Profilzylinder vorgerichtet. Diese Standardzylinder haben einen Durchmesser von 17 mm.

