T-LH-GRT.SL F24-5-908R12 P ANC SKG MV2MC 5045101





Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Garnitur-Schließleiste
Produktgruppe	Grt.-Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Holz
Rahmenprofil	F24-908
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 60
Stulpende Rahmenteil	Abgerundet
Radius	Radius 12 mm
Ausführung/Länge	Kurz
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Riegeltyp Rahmenteil	2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Obenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Dübellochung	Dübellochung 9,2 mm
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	250 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-LH-GRT.SL F24-5-908R12 P ANC SKG MV2MC 5045101

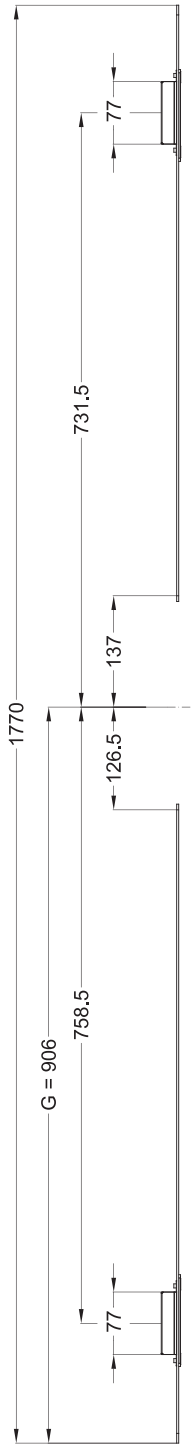

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

T-LH-GRT.SL F24-5-908R12 P ANC SKG MV2MC 5045101

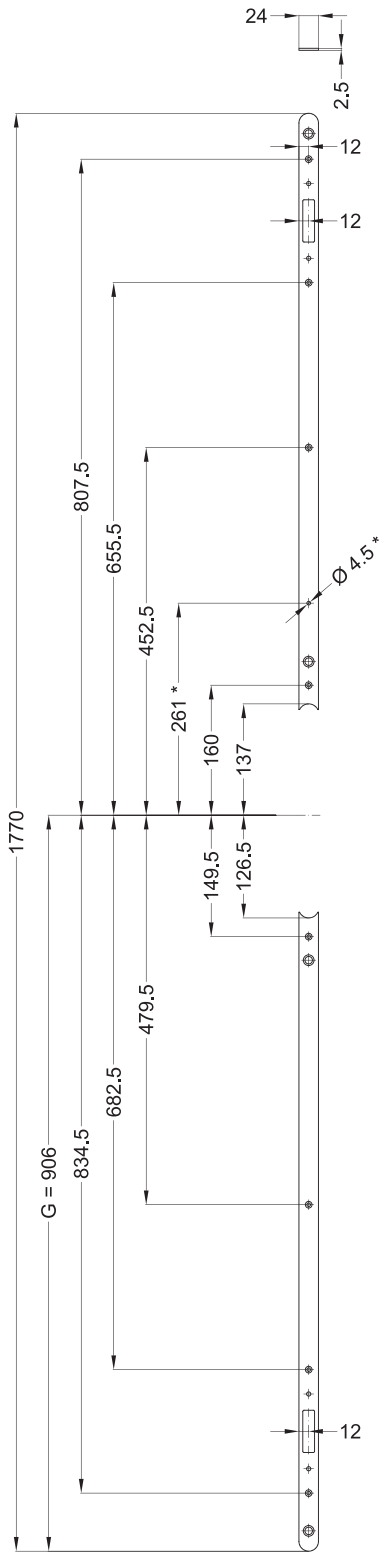

Schraubmaße

G = Griffhöhe

(* = Bohrung für Magnetclip)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.

T-LH-GRT.SL F24-5-908R12 P ANC SKG MV2MC 5045101

Ansichten

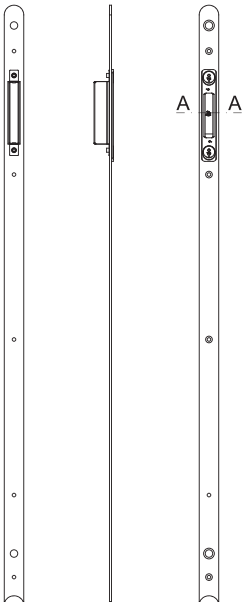

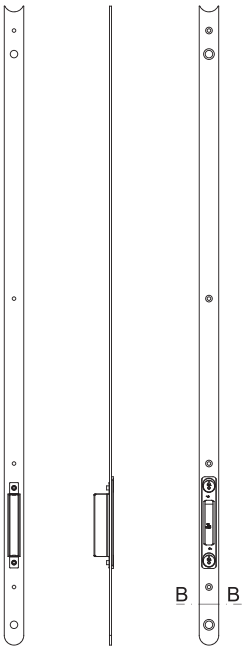

T-LH-GRT.SL F24-5-908R12 P ANC SKG MV2MC 5045101

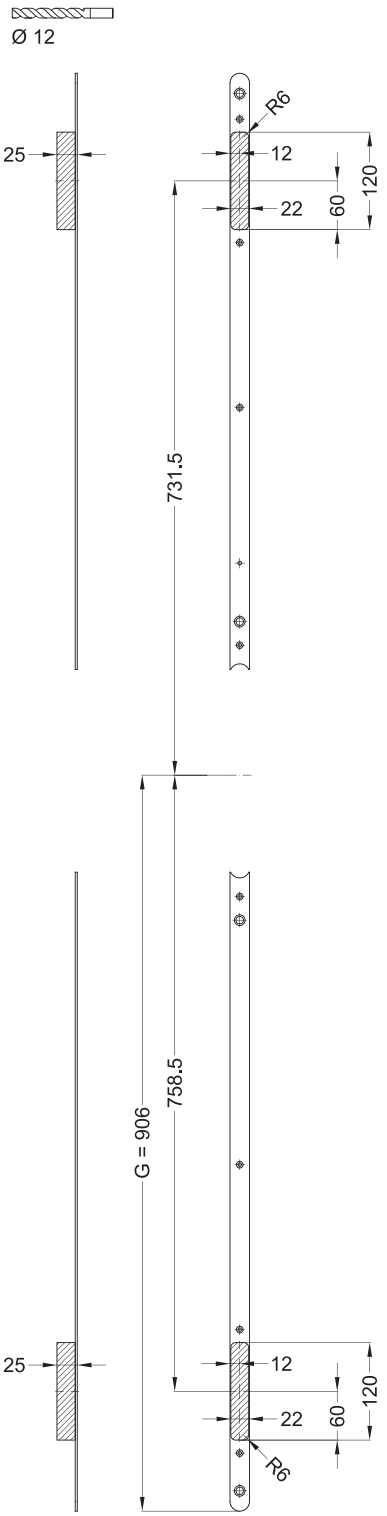

Fräsmaße

G = Griffhöhe

T-LH-GRT.SL F24-5-908R12 P ANC SKG MV2MC 5045101



A - A



B - B

Einbaulage

T-LH-GRT.SL F24-5-908R12 P ANC SKG MV2MC 5045101

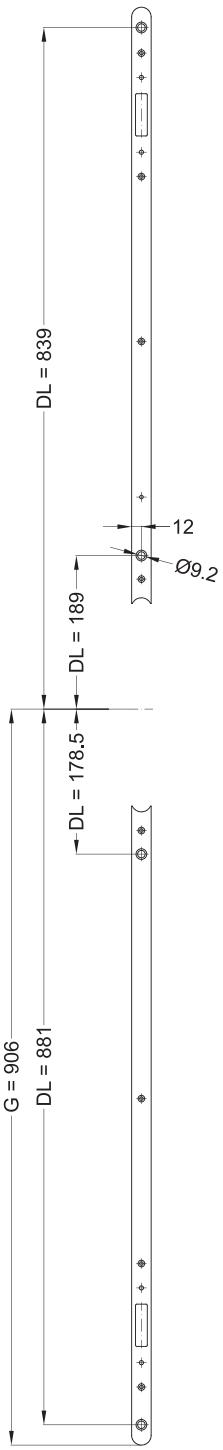

Zusatzdarstellung

G = Griffhöhe

DL = Dübellochung

T-LH-GRT.SL F24-5-908R12 P ANC SKG MV2MC 5045101

Legende

Anpressdruck Rahmenteil	Beschreibt wie viel Anpressdruck das Rahmenteil in Nullstellung besitzt.
Ausführung/Länge	Bezeichnet die senkrechte Länge des Rahmenteils.
Befestigungsart	Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.
DIN Richtung	Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind. **DIN links + rechts** **DIN links innenöffnend** 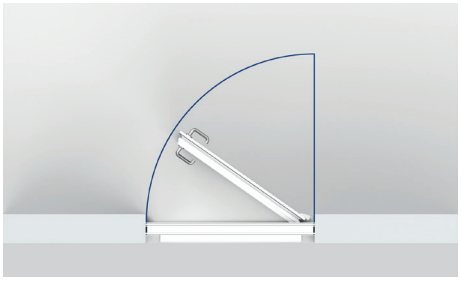 **DIN links außenöffnend** 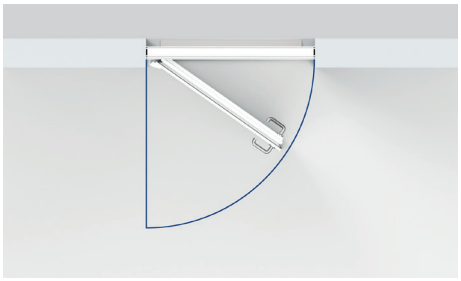 **DIN rechts innenöffnend** 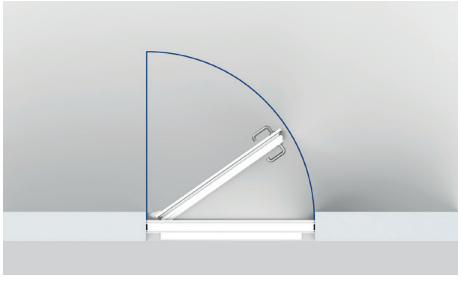

T-LH-GRT.SL F24-5-908R12 P ANC SKG MV2MC 5045101

DIN rechts außenöffnend

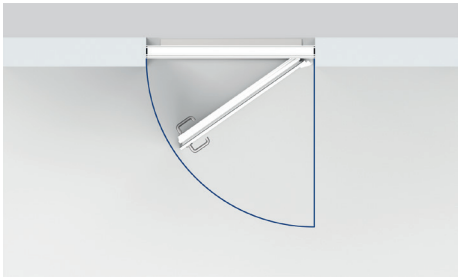

Dübellochung	Gibt an, ob das Rahmenteil mit Dübellochungen für Maueranker-Dübel versehen ist und welche Größe diese haben.
Endkappe	Gibt an, ob eine Endkappe am Rahmenteil vormontiert ist.
Mindestabnahmemenge	Gibt die zu bestellende Mindestmenge des Produktes bei jeder Bestellung an. Überschreitungen (auch einstellige) sind problemlos möglich.
Oberfläche	Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.
Profilmaterial	Das Profilmaterial beschreibt, den Werkstoff aus dem das Türelement (Türflügel in Verbindung mit Türrahmen) besteht. Holz



Radius	Gibt den Radius an, mit welchem die Stulpenden abgerundet sind.
Rahmenprofil	Beschreibt die Stulpart, die Stulpbreite sowie die Profilanpassung des Rahmenteils.
Riegeltyp Rahmenteil	Beschreibt die Anzahl und die Art von den Nebenverriegelungselementen (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter) für die das Rahmenteil verwendet werden kann.
Stulpart Rahmenteil	Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türrahmens sichtbaren Metallfläche des Rahmenteils.
Stulpbreite Rahmenteil	Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.
Stulpende Rahmenteil	Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.
Stulpvariante Rahmenteil	Gibt in erster Linie die Bauhöhe des Rahmenteils sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.
Tasche	Gibt an, ob und weche Ausführung von Taschen an den Durchbrüchen der Nebenverriegelungselemente verbaut sind.

T-LH-GRT.SL F24-5-908R12 P ANC SKG MV2MC 5045101

Türfänger Rahmenteil	Optionale Funktion, bei der ein sogenannter Sperrbügel auf Wunsch das Öffnen des Türflügels auf geringe Distanz ermöglicht.
Verstellung Nebenverriegelung	Gibt an, ob sich die Verstellplatten zur Anpressdruckverstellung auf der Innenseite oder auf der Außenseite des Rahmenteils befinden.
Zertifizierung SKG	Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch das Prüfinstitut SKG-IKOB.