

T-LD SL U26-344 AVU FAB1 SKG UMV4 LS MC 5081837



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmentheile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial ⓘ	Kunststoff ⓘ
Griffhöhe ⓘ	1001 mm
Rahmenprofil ⓘ	U26-344
Stulpart Rahmenteil ⓘ	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil ⓘ	26 mm
Stulpvariante Rahmenteil ⓘ	Variante 60
Stulpende Rahmenteil ⓘ	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil ⓘ	Standard
Einsatzwinkel ⓘ	A-9/10,5 FA
Abstandsmaß Rahmenteil ⓘ	85 - 94 mm
Auslöser ⓘ	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser ⓘ	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke ⓘ	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil ⓘ	1 x Falle-Riegel + 4 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung ⓘ	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung ⓘ	DIN links ⓘ
Oberfläche ⓘ	Matt chromatiert MC
Tasche ⓘ	Mit Tasche
Endkappe ⓘ	Ohne Endkappe
Türfänger Rahmenteil ⓘ	Ohne Türfänger
Befestigungsart ⓘ	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge ⓘ	25 Stück


Zertifizierung	
Zertifizierung SKG ⓘ	SKG **

T-LD SL U26-344 AVU FAB1 SKG UMV4 LS MC
5081837

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.


Allgemeine Vermaung

G = Griffhöhe

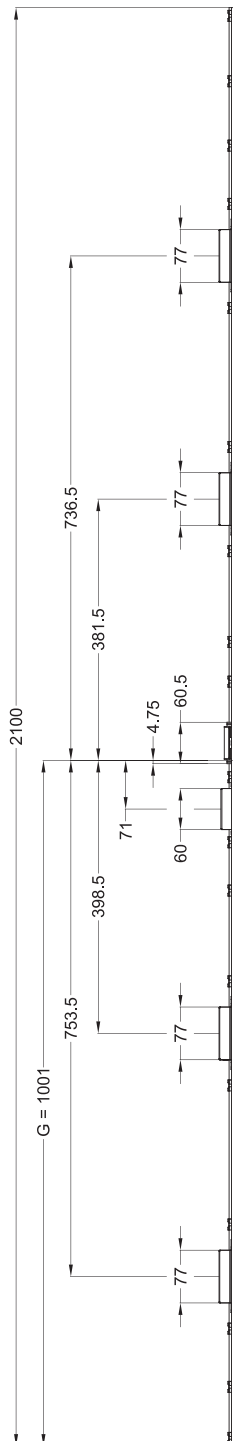

T-LD SL U26-344 AVU FAB1 SKG UMV4 LS MC

5081837

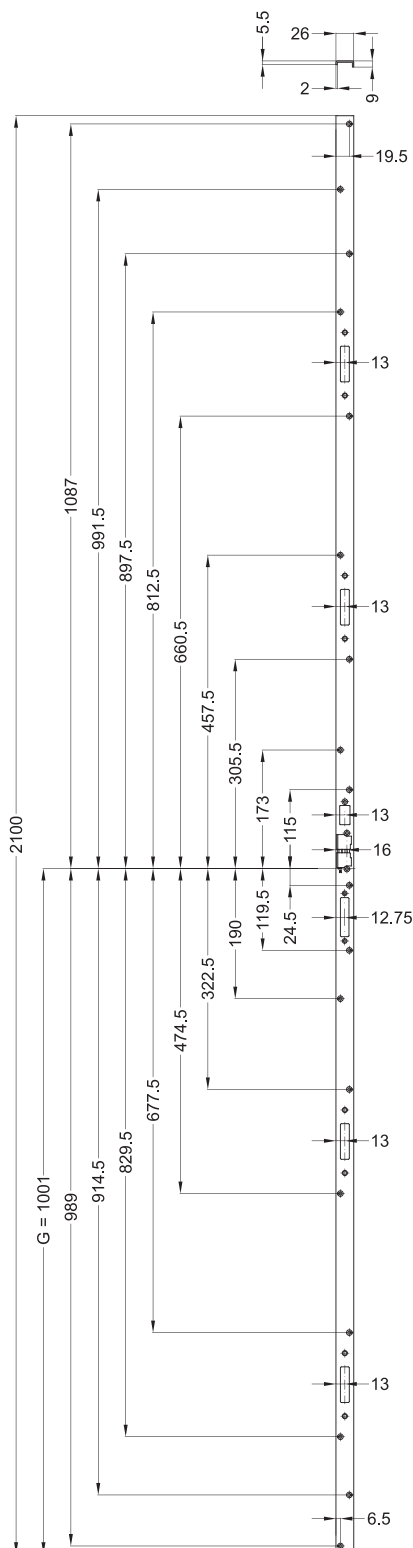

Schraubmaße


G = Griffhöhe

(* = Bohrung für Magnetclip)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.

T-LD SL U26-344 AVU FAB1 SKG UMV4 LS MC 5081837

Ansichten

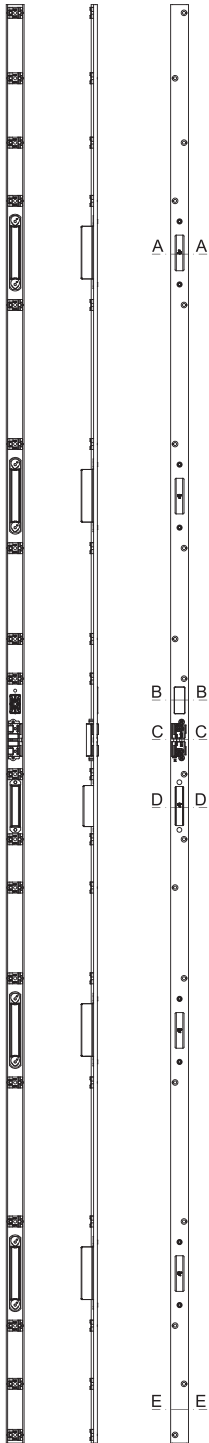

T-LD SL U26-344 AVU FAB1 SKG UMV4 LS MC
5081837

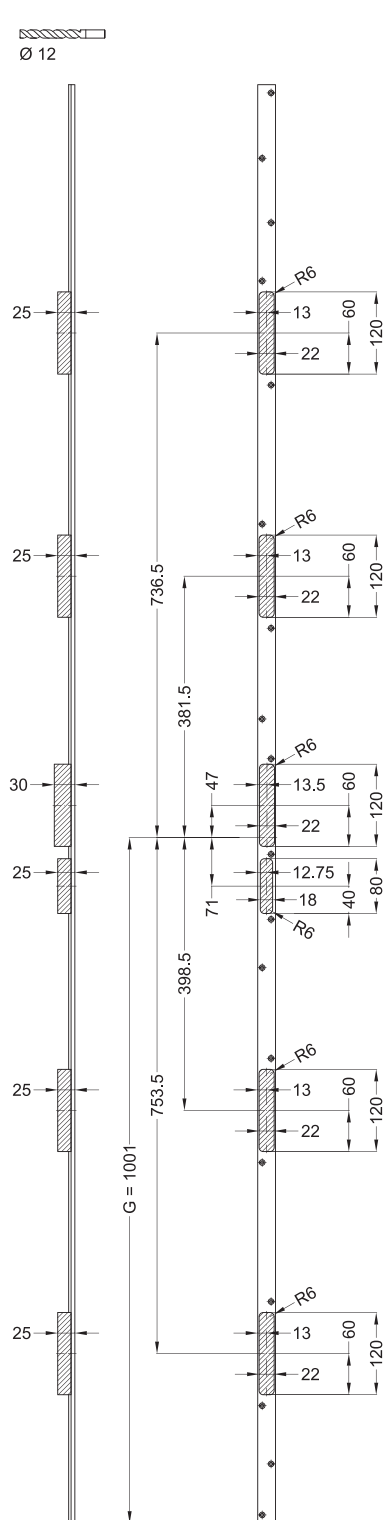


Fräsmaschine


G = Griffhöhe

T-LD SL U26-344 AVU FAB1 SKG UMV4 LS MC 5081837


Einbaulage




A - A




B - B



C - C



D - D



E - E


T-LD SL U26-344 AVU FAB1 SKG UMV4 LS MC 5081837

Legende


Abstandsmaß Rahmenteil	Gibt den Bereich an, für welches Abstandsmaß der Mehrfachverriegelung das Rahmenteil geeignet ist.
Anpressdruck Rahmenteil	Beschreibt wie viel Anpressdruck das Rahmenteil in Nullstellung besitzt.
Ausführung Magnetauslöser	Beschreibt welche Ausführung des Magnetauslösers nachgerüstet werden kann, bzw welche Ausführung verbaut ist.
Auslöser	Gibt an, ob ein Auslöser für Automatik-Verriegelungen nachgerüstet werden kann bzw. ob dieser bereits vormontiert ist.
Befestigungsart	Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.
DIN Richtung	Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

DIN links

DIN links innenöffnend

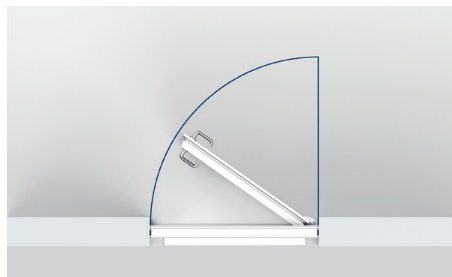

DIN links außenöffnend

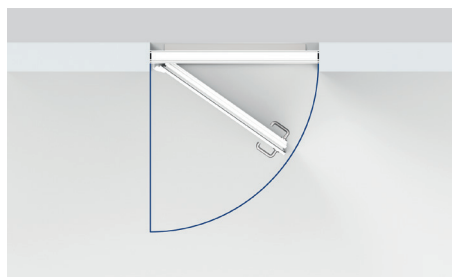

Einsatzwinkel	Gibt die Ausführung des verstellbaren Elements am Rahmenteil an, in welches die Falle einklinkt.
Endkappe	Gibt an, ob eine Endkappe am Rahmenteil vormontiert ist.
Fallenauflaufbrücke	Eine sogenannte Fallenrutsche verbessert das Gleiten der Falle beim Öffnen und Schließen der Tür, speziell mit elektrischen Türöffnern.

T-LD SL U26-344 AVU FAB1 SKG UMV4 LS MC 5081837

Griffhöhe

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der unteren Stulpkante bis zur Mitte Drückernuss.

**Mindestabnahmemenge**

Gibt die zu bestellende Mindestmenge des Produktes bei jeder Bestellung an. Überschreitungen (auch einstellige) sind problemlos möglich.

Oberfläche

Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

T-LD SL U26-344 AVU FAB1 SKG UMV4 LS MC 5081837

Profilmaterial

Das Profilmaterial beschreibt, den Werkstoff aus dem das Türelement (Türflügel in Verbindung mit Türrahmen) besteht.

Kunststoff**Rahmenprofil**

Beschreibt die Stulpart, die Stulpbreite sowie die Profilanpassung des Rahmentails.

Riegeltyp Rahmenteil

Beschreibt die Anzahl und die Art von den Nebenverriegelungselementen (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter) für die das Rahmenteil verwendet werden kann.

Stulpart Rahmenteil

Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türrahmens sichtbaren Metallfläche des Rahmentails.

Stulpbreite Rahmenteil

Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.

Stulpende Rahmenteil

Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.

Stulpvariante Rahmenteil

Gibt in erster Linie die Bauhöhe des Rahmentails sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

Tasche

Gibt an, ob und weche Ausführung von Taschen an den Durchbrüchen der Nebenverriegelungselemente verbaut sind.

Türfänger Rahmenteil

Optionale Funktion, bei der ein sogenannter Sperrbügel auf Wunsch das Öffnen des Türflügels auf geringe Distanz ermöglicht.

Verstellung Nebenverriegelung

Gibt an, ob sich die Verstellplatten zur Anpressdruckverstellung auf der Innenseite oder auf der Außenseite des Rahmentails befinden.

Zertifizierung SKG

Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch das Prüfinstitut SKG-IKOB.