

T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	hookLock
Produkt	hookLock/Schwenkriegel
Produktvariante	hookLock M (RS und LS)

Spezifikation	
Profilmaterial ⓘ	Aluminium ⓘ
Öffnungsmöglichkeit ⓘ	1-flügelig + 2-flügelig aktiv ⓘ
Flügelalzhöhe ⓘ	1.735 - 1.875 mm
Griffhöhe ⓘ	1050 mm
Schlossbetätigung ⓘ	TP/Schlüsselbetätigt ⓘ
Stulpart ⓘ	U-Profil
Stulpbreite ⓘ	24 mm
Stulpvariante ⓘ	Variante 62 ⓘ
Stulpende ⓘ	Eckig
Dornmaß ⓘ	35 mm
Abstandsmaß ⓘ	92 mm
Zylindertyp ⓘ	Profilzylinder (PZ) ⓘ
Drückernuss ⓘ	8 mm
Drückernussausführung ⓘ	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart ⓘ	Schwenkriegel TM6 Standard ⓘ
Anzahl der Nebenverriegelungen ⓘ	2
DIN Richtung ⓘ	DIN links + rechts ⓘ
Oberfläche ⓘ	Grau GR
Hauptriegel ⓘ	Mit Hauptriegel
Fallenausführung ⓘ	Standardfalle
Werkstoff Falle ⓘ	Zink-Stahl
Türwächterfunktion ⓘ	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss ⓘ	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart ⓘ	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG ⓘ	SKG **
DIN 18251-3:2002-11 ⓘ	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet

T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759


Profilsysteme

Profilhersteller

Akootherm, Alcoa (Kawneer),
Aluprof, Cortizo, Forster,
Hansen Profile, Heroal,
Hueck, Installux, Jansen,
Kawneer (Alcoa), Klauke,
Raico, Reynaers, Sapa,
Schüco, Technal, TKI-
Systemkonstruktionen,
Wicona

T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759

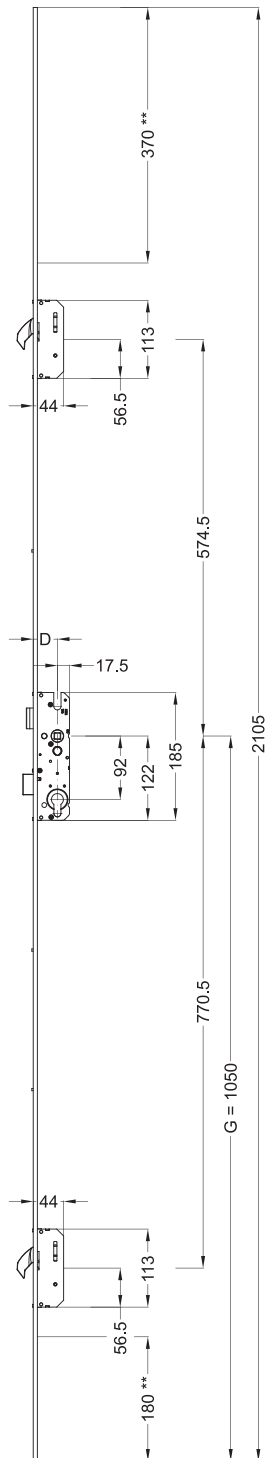

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß


G = Griffhöhe

(** = kürzbar)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759

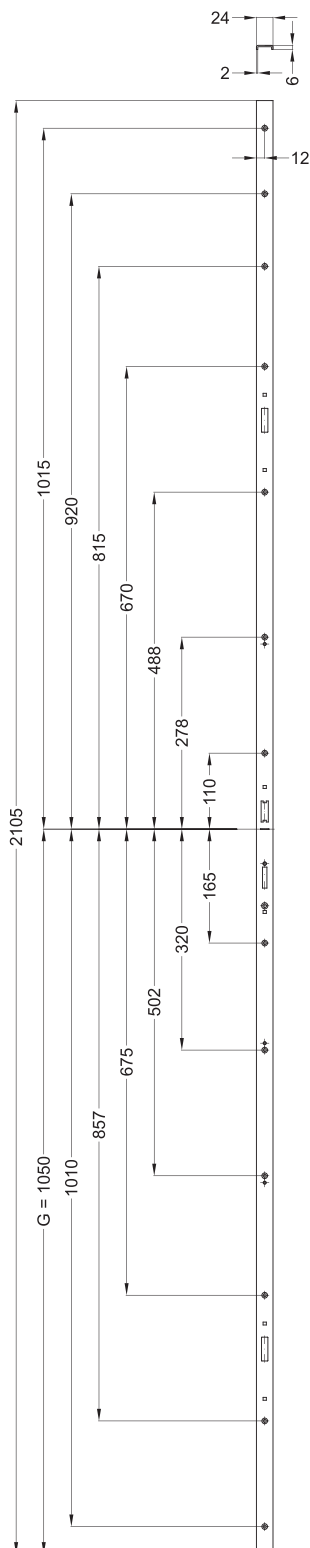


Schraubmaße

G = Griffhöhe

T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR


2496759

Ansichten

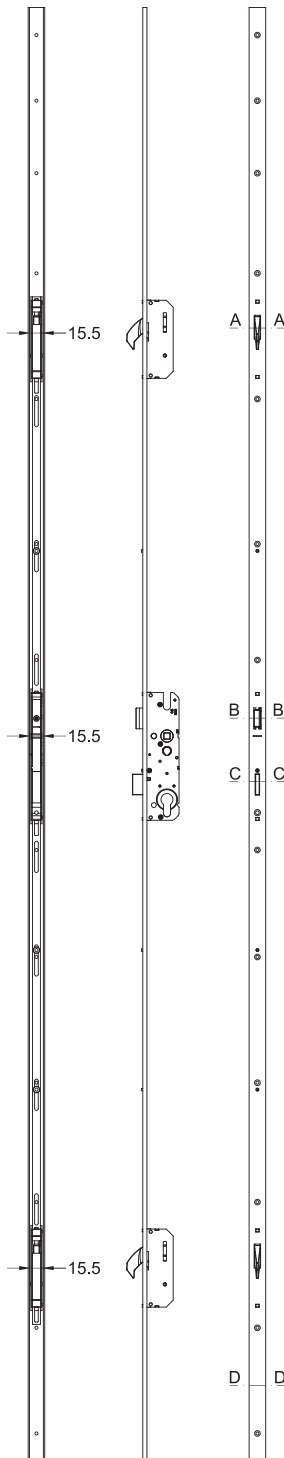


T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759

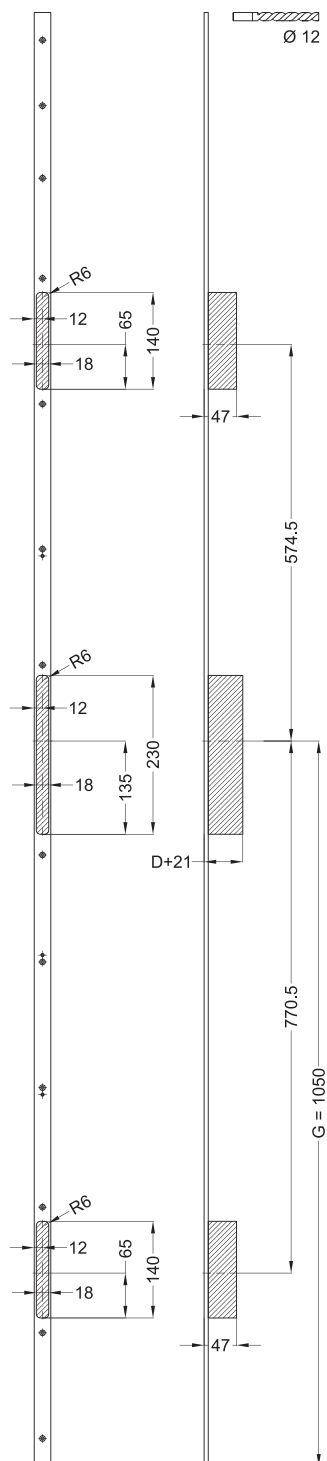




T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759

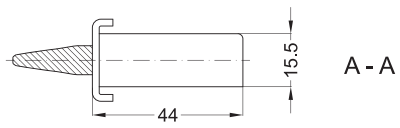

Einbaulage

D = Dornmaß

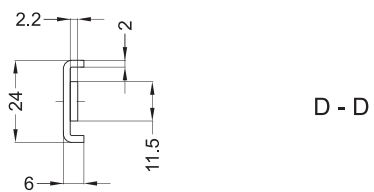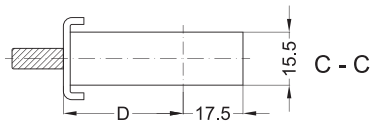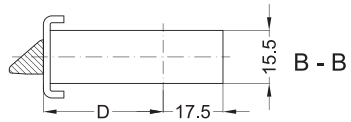


T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759

Legende

Abstandsmaß

Bezeichnet die Entfernung A von Mitte Drückernuss bis zur Mitte des runden Zylinderkerns.

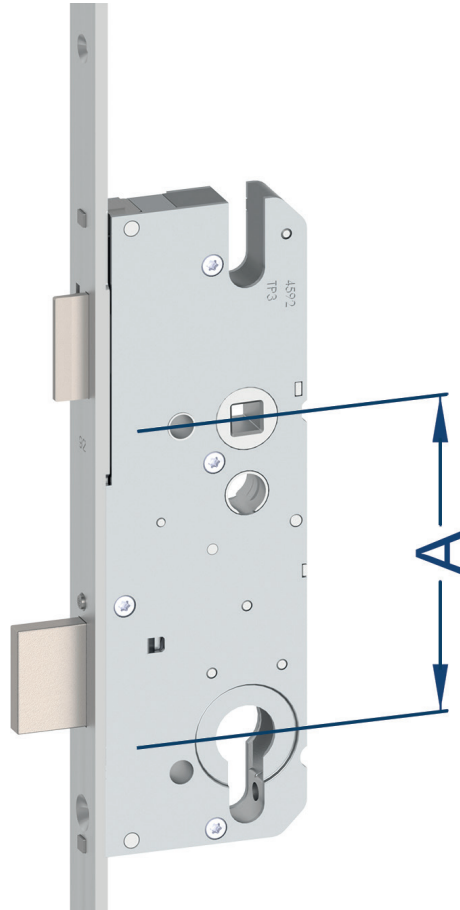

Anzahl der Nebenverriegelungen

Gibt die Anzahl der Nebenverriegelungselemente (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter) an, die an der Stulpe befestigt sind.

Befestigungsart

Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.

DIN 18251-3:2002-11

Bescheinigt die Erfüllung der sicherheitsrelevanten Merkmale nach DIN 18251-3.

DIN Richtung


Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR


2496759

DIN links + rechts


DIN links innenöffnend

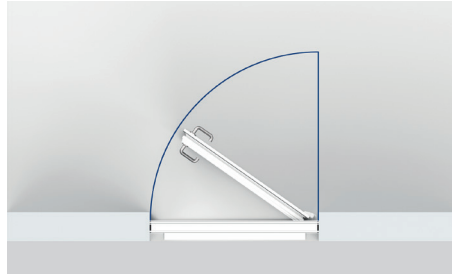


DIN links außenöffnend

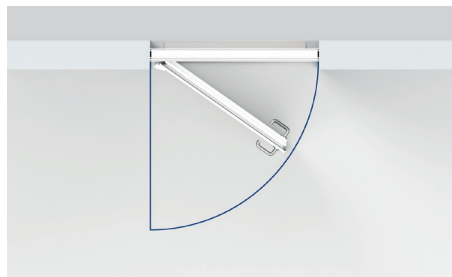

DIN rechts innenöffnend

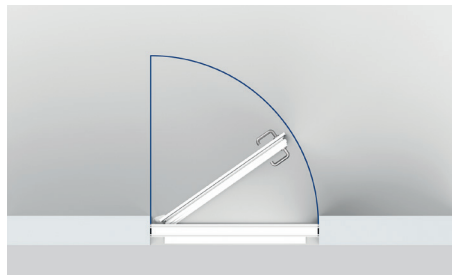

DIN rechts außenöffnend

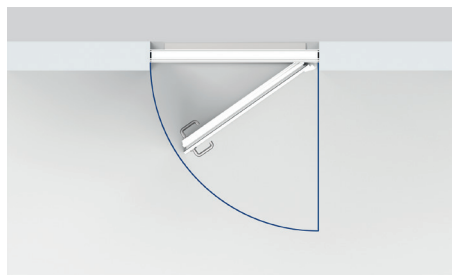


T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759

Dornmaß

Bezeichnet das Maß D von der Mitte Drückernuss bis zur Stulpoberfläche.

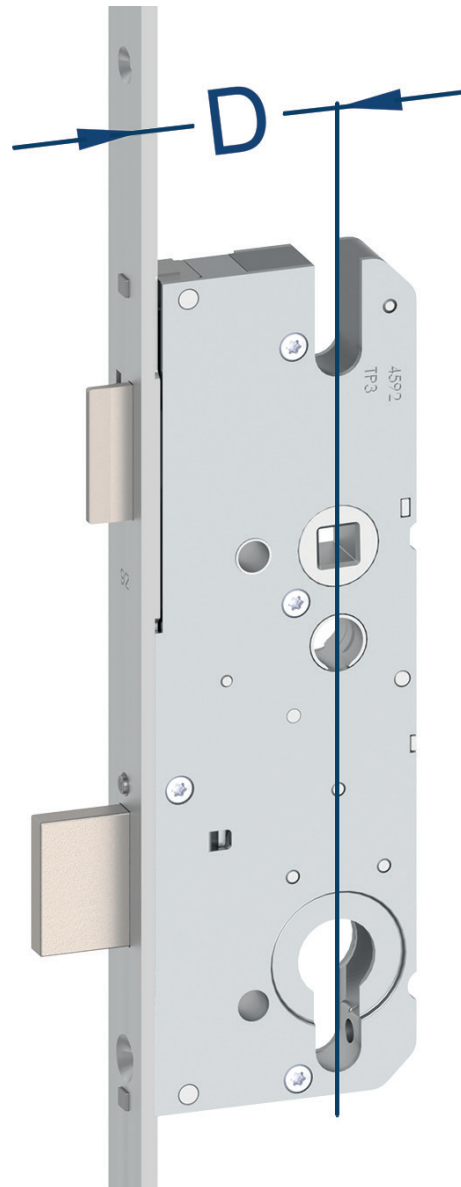


T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759

Drückernuss

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der zur Aufnahme des Griffvierkantes dient, der die Falle betätigt, wenn er per Hand nach unten gedrückt wird.

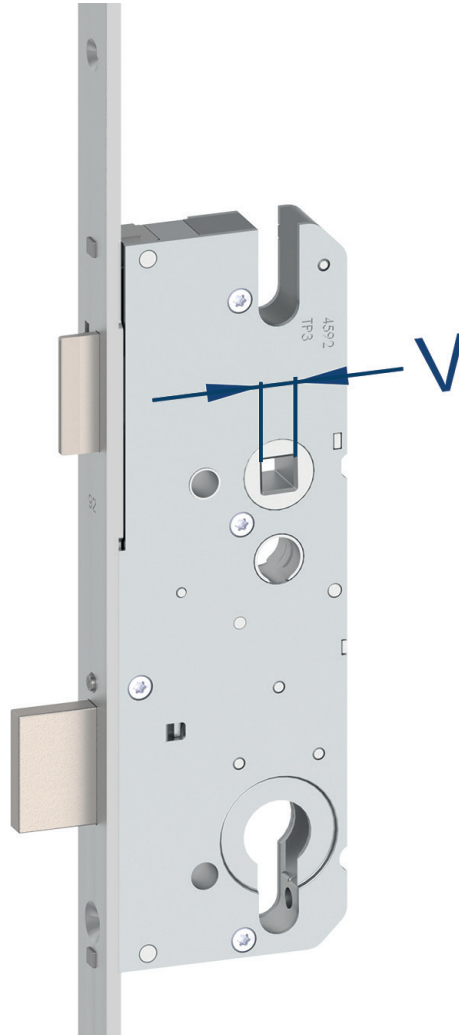

Drückernussausführung

Gibt die Ausführung des Teils des Schlosses an, welches zur Aufnahme des Griffvierkantes dient und die Falle betätigt, wenn es per Hand nach unten gedrückt wird.

Fallenausführung

Beschreibt die Art und Ausführung der Falle (z.B. Flüsterfalle, abgesetzte Falle, Rollenfalle).

T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759

Flügelfalzhöhe

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der oberen Innenkante des Türflügels bis zur unteren Innenkante des Türflügels.



T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759

Griffhöhe

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der unteren Stulpkante bis zur Mitte Drückernuss.



Hauptriegel

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der üblicherweise in ein am Türrahmen befestigtes Rahmenteil einfährt und in den Schlosskasten zurückgezogen werden kann.

T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759

Nebenverriegelungsart

Beschreibt die Art der Nebenverriegelungselemente (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter).

Schwenkriegel TM6 Standard

Der beidseitig angeschrägte Schwenkriegel greift tief in das Rahmenteil ein und sorgt so für größtmögliche Hinterkrallung. Eine Anlaufschräge von jeweils 3 mm (links / rechts verwendbar) ermöglicht einen starken Anzug des Türflügels an den Rahmen. Somit ist ein Auseinanderziehen von Flügel und Rahmen nahezu unmöglich. Die Schwenkriegel sind unabhängig voneinander im ausgeriegelten Zustand gegen Zurückdrücken gesichert.

Oberfläche

Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

Öffnungsmöglichkeit

Gibt die Art des Türelementes an (1-flügelig oder 2-flügelig) sowie in welchen Flügel (aktiv oder inaktiv) die Sicherheits-Tür-Verriegelung eingebaut werden kann.

1-flügelig + 2-flügelig aktiv

1-flügelig aktiv



2-flügelig aktiv




Profilmaterial

Das Profilmaterial beschreibt, den Werkstoff aus dem das Türelement (Türflügel in Verbindung mit Türrahmen) besteht.

T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759

Aluminium

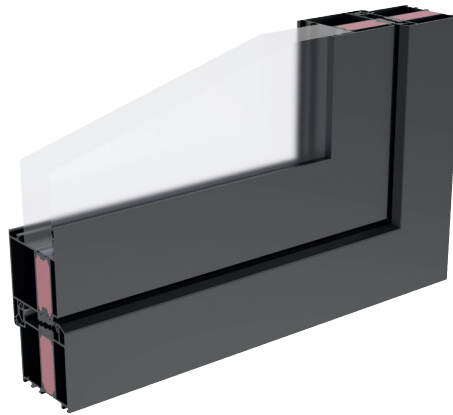


Schlossbetätigung

Beschreibt das Ver- und Entriegeln der Sicherheits-Tür-Verriegelung.

TP/Schlüsselbetätigt

Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür wird durch zweimaliges Drehen (ca. $2 \times 360^\circ$) des Schlüssels im Schließzylinder die Tür verriegelt. Dabei fahren die Verriegelungselemente in die Rahmenteile ein. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

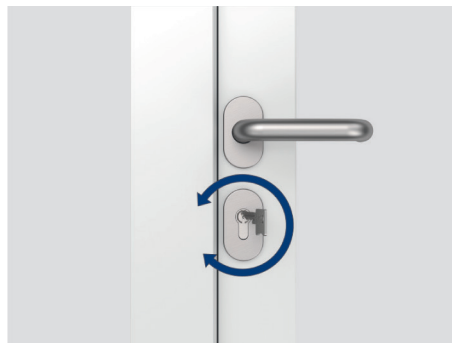

Entriegeln/Öffnen

Durch zwei Schlüsselumdrehungen (ca. $2 \times 360^\circ$) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt und geöffnet. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und die Falle wird bei Betätigung des Griffs oder Schlüssels eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.




T-U2462 L03/35 92/8 M2 GR

2496759

Stulpart

Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türflügels sichtbaren Metallfläche des Schlosses.

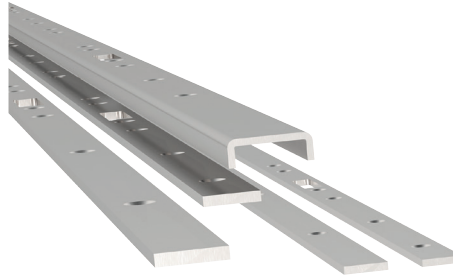**Stulpbreite**

Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.

Stulpende

Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.

Stulpvariante

Gibt in erster Linie die Bauhöhe der Sicherheits-Tür-Verriegelung sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

Variante 62

Für niedrige Haus-/Nebeneingangstüren im Bezug auf die Positionen der Verriegelungselemente.

Türwächterfunktion

Optionale Funktion, bei der ein sogenannter Sperrbügel auf Wunsch das Öffnen des Türflügels auf geringe Distanz ermöglicht.

Werkstoff Falle

Gibt den Werkstoff an, aus welchem die Falle besteht.

Zertifizierung SKG

Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch das Prüfinstitut SKG-IKOB.

Zusatzschloss

Optionale Funktion, bei der die komplette Verriegelung im verschlossenen Zustand über einen zusätzlichen sogenannten Zusatzschlosskasten gesperrt werden kann.

Zylindertyp

Beschreibt für welche Art von Schließzylinder das Schloss vorgerichtet ist.

Profilzylinder (PZ)

Die Mehrfachverriegelung ist für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 (Korrosionsklasse C) entsprechenden Profilzylinder vorgerichtet. Diese Standardzylinder haben einen Durchmesser von 17 mm.

