

T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST

5042771




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	pyroLock
Produkt	pyroLock/Feuerschutz
Produktvariante	pyroLock B

Spezifikation	
Profilmaterial ⓘ	Holz ⓘ
Öffnungsmöglichkeit ⓘ	1-flügelig + 2-flügelig aktiv ⓘ
Flügelalzhöhe ⓘ	1.887,5 - 2.230 mm
Griffhöhe ⓘ	952 mm
Schlossbetätigung ⓘ	TP/Schlüsselbetätigt ⓘ
Stulp ⓘ	Flachstulp
Stulpbreite ⓘ	20 mm
Stulpvariante ⓘ	Variante 06 ⓘ
Stulpende ⓘ	Abgerundet
Radius ⓘ	Radius 10 mm
Dornmaß ⓘ	65 mm
Abstandsmaß ⓘ	72 mm
Zylindertyp ⓘ	Profilzylinder (PZ) ⓘ
Drückernuss ⓘ	9 mm
Drückernussausführung ⓘ	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart ⓘ	Bolzen ⓘ
Anzahl der Nebenverriegelungen ⓘ	2
DIN Richtung ⓘ	DIN links + rechts ⓘ
Oberfläche ⓘ	Edelstahl EST
Hauptriegel ⓘ	Mit Hauptriegel
Fallenausführung ⓘ	Standardfalle
Werkstoff Falle ⓘ	Stahl
Türwächterfunktion ⓘ	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss ⓘ	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart ⓘ	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
DIN 18251-3:2002-11 ⓘ	Klasse 3
AbZ-Brand- und Rauchschutz ⓘ	Ü-Zeichen/Z-6.100-2576
SBD/PAS24	geeignet

T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST

5042771

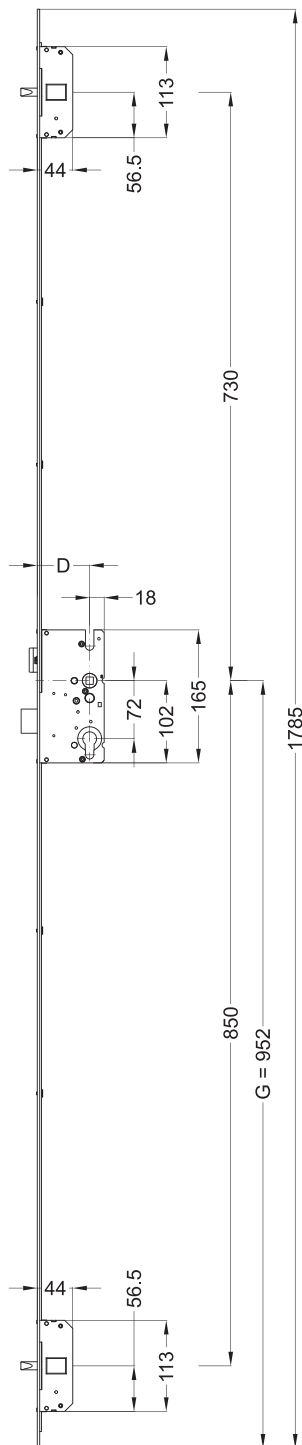

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = kürzbar)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST 5042771




Schraubmaße

G = Griffhöhe

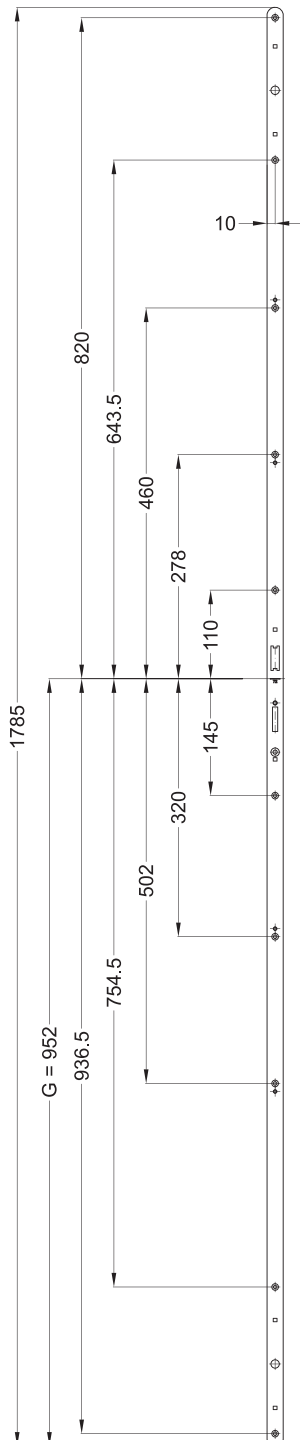


T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST 5042771

Ansichten

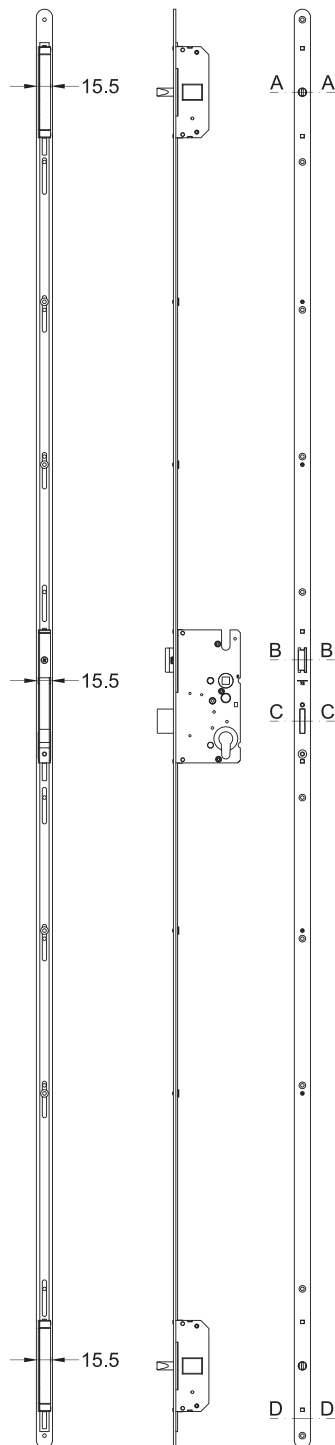

T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST
5042771

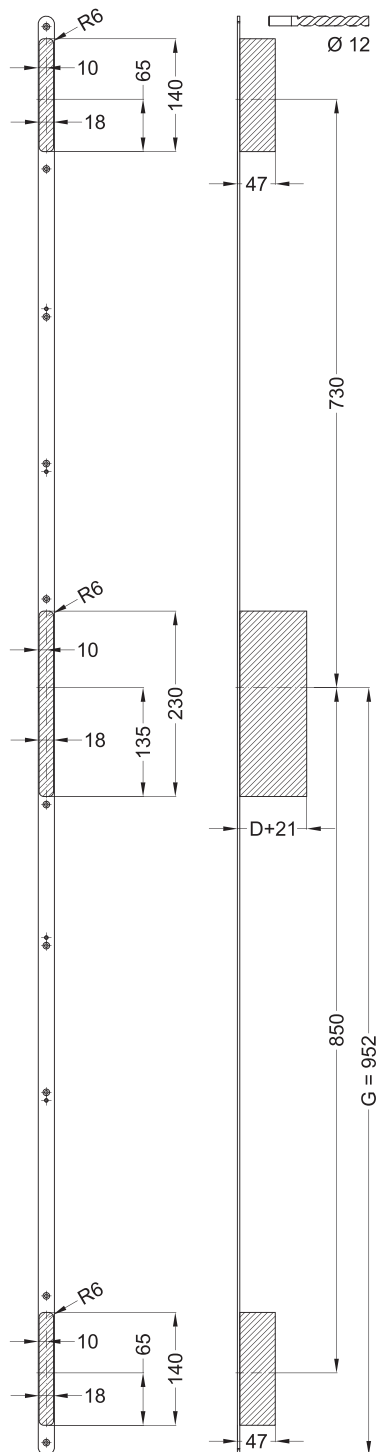

Fräsmaschine




D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST 5042771

Einbaulage

D = Dornmaß

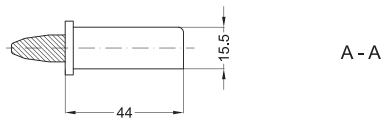


T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST 5042771

Legende

Abstandsmaß

Bezeichnet die Entfernung A von Mitte Drückernuss bis zur Mitte des runden Zylinderkerns.

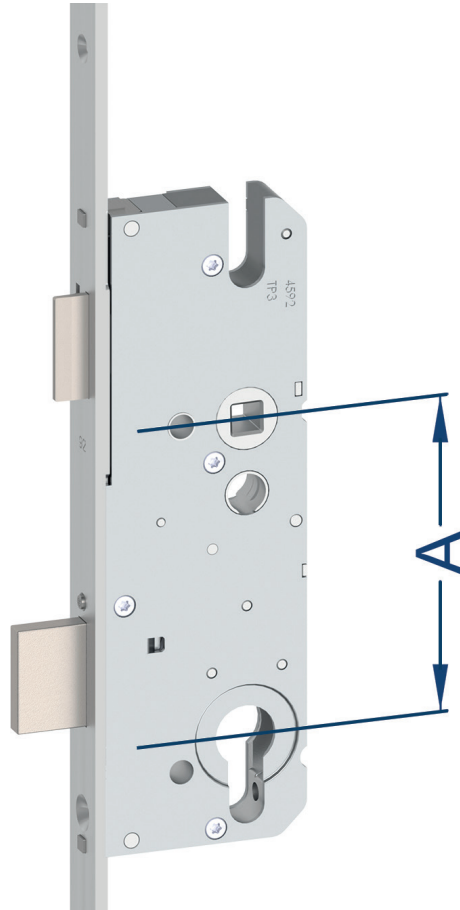

AbZ-Brand- und Rauchschutz

Bescheinigt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch die Zulassungsstelle DIBt.

Anzahl der Nebenverriegelungen

Gibt die Anzahl der Nebenverriegelungselemente (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter) an, die an der Stulpe befestigt sind.

Befestigungsart

Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.

DIN 18251-3:2002-11

Bescheinigt die Erfüllung der sicherheitsrelevanten Merkmale nach DIN 18251-3.


DIN Richtung

Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.


T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST 5042771

DIN links + rechts


DIN links innenöffnend

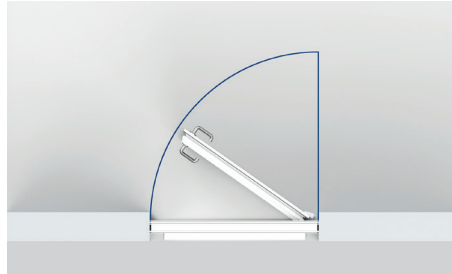


DIN links außenöffnend

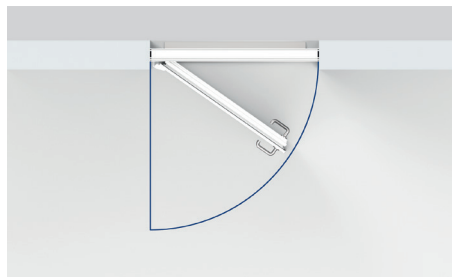

DIN rechts innenöffnend

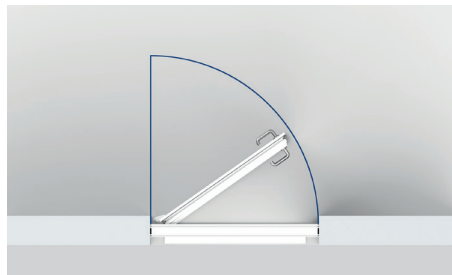


DIN rechts außenöffnend

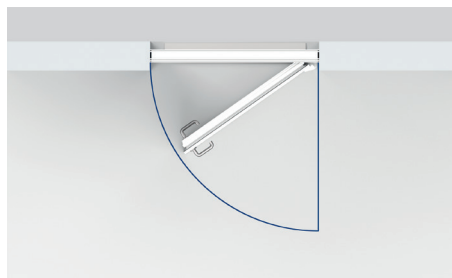

T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST 5042771

Dornmaß


Bezeichnet das Maß D von der Mitte Drückernuss bis zur Stulpoberfläche.

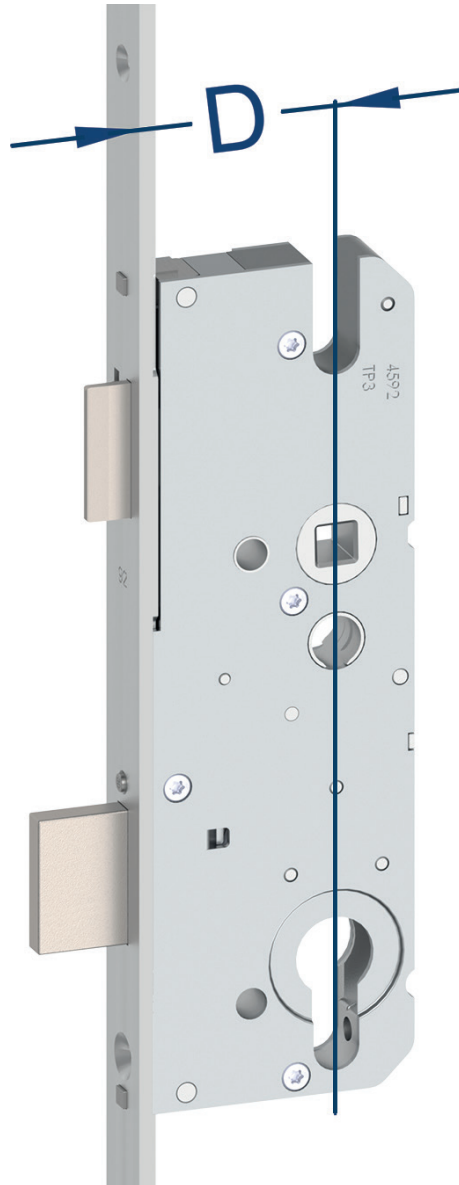

T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST 5042771

Drückernuss

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der zur Aufnahme des Griffvierkantes dient, der die Falle betätigt, wenn er per Hand nach unten gedrückt wird.

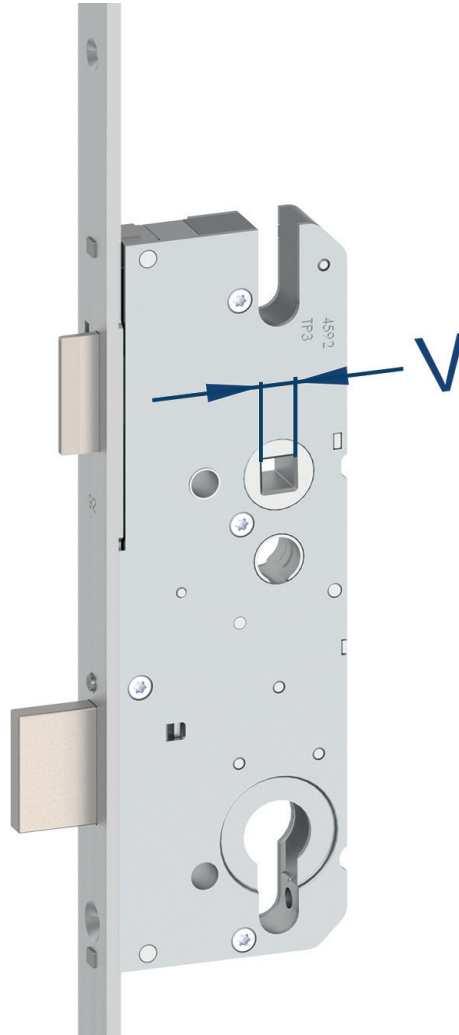

Drückernussausführung

Gibt die Ausführung des Teils des Schlosses an, welches zur Aufnahme des Griffvierkantes dient und die Falle betätigt, wenn es per Hand nach unten gedrückt wird.

Fallenausführung

Beschreibt die Art und Ausführung der Falle (z.B. Flüsterfalle, abgesetzte Falle, Rollenfalle).

T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST 5042771

Flügelfalzhöhe

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der oberen Innenkante des Türflügels bis zur unteren Innenkante des Türflügels.



T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST 5042771

Griffhöhe

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der unteren Stulpkante bis zur Mitte Drückernuss.



Hauptriegel

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der üblicherweise in ein am Türrahmen befestigtes Rahmenteil einfährt und in den Schlosskasten zurückgezogen werden kann.

T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST

5042771

Nebenverriegelungsart

Beschreibt die Art der Nebenverriegelungselemente (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter).

Bolzen

Der Bolzen aus hartem geschmiedetem Stahl hat einen Durchmesser von 10 mm und beidseitig eine Anlaufschräge von 4 mm. Dies bedeutet, dass beim Einlaufen des Bolzens die Tür in den Rahmen gezogen wird. Die Verriegelung verfügt über entsprechend abgestimmte und sichere Komponenten, die ein Zuhalten der Tür garantieren.

Oberfläche

Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

Öffnungsmöglichkeit

Gibt die Art des Türelementes an (1-flügelig oder 2-flügelig) sowie in welchen Flügel (aktiv oder inaktiv) die Sicherheits-Tür-Verriegelung eingebaut werden kann.

1-flügelig + 2-flügelig aktiv

1-flügelig aktiv



2-flügelig aktiv



Profilmaterial

Das Profilmaterial beschreibt, den Werkstoff aus dem das Türelement (Türflügel in Verbindung mit Türrahmen) besteht.

T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST 5042771

Holz



Radius

Gibt den Radius an, mit welchem die Stulpenden abgerundet sind.


Schlossbetätigung

Beschreibt das Ver- und Entriegeln der Sicherheits-Tür-Verriegelung.

TP/Schlüsselbetätigt

Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür wird durch zweimaliges Drehen (ca. $2 \times 360^\circ$) des Schlüssels im Schließzylinder die Tür verriegelt. Dabei fahren die Verriegelungselemente in die Rahmenteile ein. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

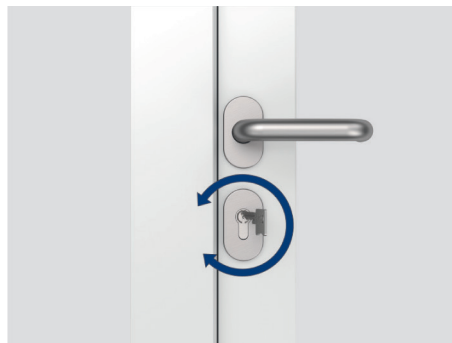

Entriegeln/Öffnen

Durch zwei Schlüsselumdrehungen (ca. $2 \times 360^\circ$) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt und geöffnet. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und die Falle wird bei Betätigung des Griffs oder Schlüssels eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.




T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 COF EST

5042771

Stulpart

Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türflügels sichtbaren Metallfläche des Schlosses.

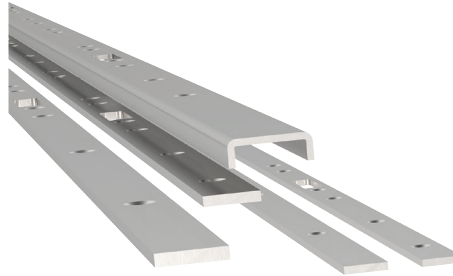**Stulpbreite**

Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.

Stulpende

Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.

Stulpvariante

Gibt in erster Linie die Bauhöhe der Sicherheits-Tür-Verriegelung sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

Variante 06

Für standard Haus-/Nebeneingangstüren im Bezug auf die Positionen der Verriegelungselemente.

Türwächterfunktion

Optionale Funktion, bei der ein sogenannter Sperrbügel auf Wunsch das Öffnen des Türflügels auf geringe Distanz ermöglicht.

Werkstoff Falle

Gibt den Werkstoff an, aus welchem die Falle besteht.

Zusatzschloss

Optionale Funktion, bei der die komplette Verriegelung im verschlossenen Zustand über einen zusätzlichen sogenannten Zusatzschlosskasten gesperrt werden kann.

Zylindertyp

Beschreibt für welche Art von Schließzylinder das Schloss vorgerichtet ist.

Profilzylinder (PZ)

Die Mehrfachverriegelung ist für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 (Korrosionsklasse C) entsprechenden Profilzylinder vorgerichtet. Diese Standardzylinder haben einen Durchmesser von 17 mm.

