

T-KÜ-T1 FT 2M

5040501



Empfehlung ! Für die Montage im Türbereich und für eine optimale Kabelführung sollten die neuen Abdeckbleche F16 bzw. F20 eingesetzt werden (4990670 STV-ABDECKBLECH F16 F.KÜ-T1-STV MC und 4990671 STV- ABDECKBLECH F20 F.KÜ-T1-STV MC). Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsinnendienst gerne zur Verfügung.

Produktdetails

Produktbasisklassen	Zubehör
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - elektronisch
Produktgruppe	Kabelübergang
Produkt	Verwendung mit/ohne Zutrittskontrollsystem
Produktvariante	Flügelteil


Spezifikation

Kabellänge	2 m
Aderzahl	6

T-KÜ-T1 FT 2M


5040501

Allgemeine Vermaßung

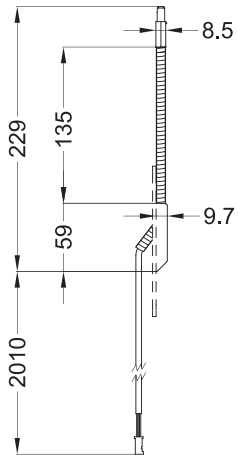


Schraubmaße

**** = Unter Vorspannung

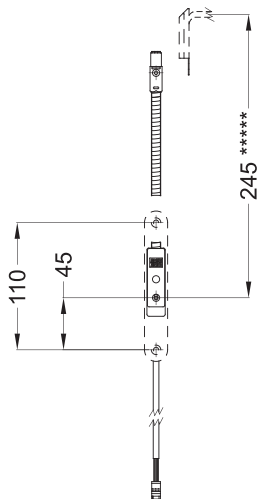


T-KÜ-T1 FT 2M

5040501

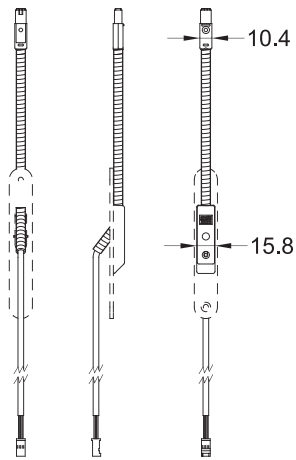


Ansichten




Ø 12

Fräsmaße - für Kunststoff- und Aluminium-Türen

**** = Unter Vorspannung

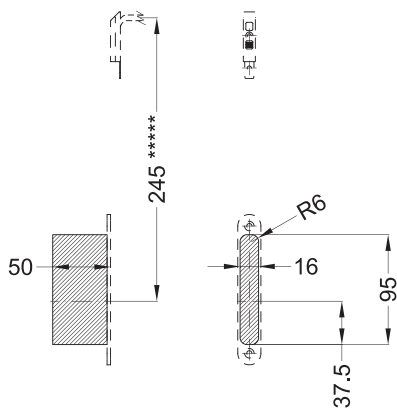

T-KÜ-T1 FT 2M
5040501

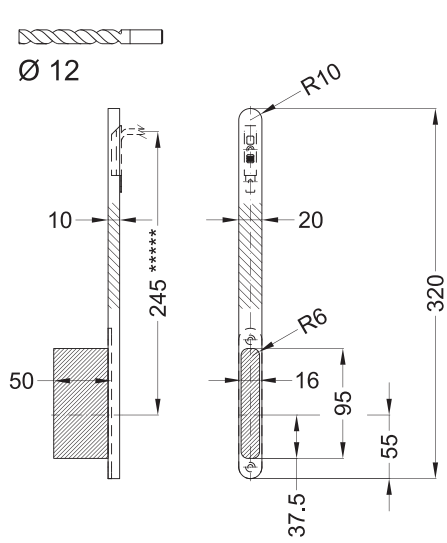

Fräsmaße - für Holz-Türen

***** = Unter Vorspannung

T-KÜ-T1 FT 2M
5040501

Legende