

T-LD SB FRA U26-14/13 AVU FAB SKG LSMC

5055086




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
	Hauptverriegelung
Produkt	Falle-Riegel

Spezifikation	
Profilmaterial ⓘ	Aluminium ⓘ
Rahmenprofil ⓘ	U26-14
Stulpart Rahmenteil ⓘ	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil ⓘ	26 mm
Stulpende Rahmenteil ⓘ	Eckig
Ausführung/Länge ⓘ	Standard
Anpressdruck Rahmenteil ⓘ	Standard
Einsatzwinkel ⓘ	A-9/10,5 FA
Abstandsmaß Rahmenteil ⓘ	85 - 94 mm
Auslöser ⓘ	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser ⓘ	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke ⓘ	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil ⓘ	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung ⓘ	Ohne Verstellung
DIN Richtung ⓘ	DIN links ⓘ
Oberfläche ⓘ	Matt chromatiert MC
Tasche ⓘ	Mit Tasche
Endkappe ⓘ	Ohne Endkappe
Befestigungsart ⓘ	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge ⓘ	25 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG ⓘ	SKG **

T-LD SB FRA U26-14/13 AVU FAB SKG LSMC


5055086



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung

G = Griffhhe



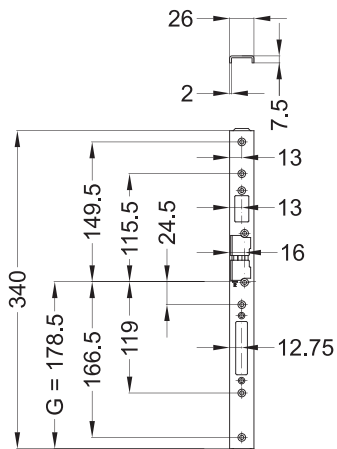


Schraubmae

G = Griffhhe


T-LD SB FRA U26-14/13 AVU FAB SKG LSMC

5055086

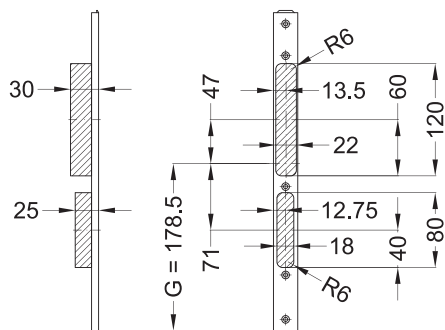**Ansichten** $\varnothing 12$ **Fräsmaße**


G = Griffhöhe

T-LD SB FRA U26-14/13 AVU FAB SKG LSMC 5055086




A - A


Einbaulage



B - B



C - C



D - D

T-LD SB FRA U26-14/13 AVU FAB SKG LSMC


5055086

Legende


Abstandsmaß Rahmenteil	Gibt den Bereich an, für welches Abstandsmaß der Mehrfachverriegelung das Rahmenteil geeignet ist.
Anpressdruck Rahmenteil	Beschreibt wie viel Anpressdruck das Rahmenteil in Nullstellung besitzt.
Ausführung/Länge	Bezeichnet die senkrechte Länge des Rahmenteils.
Ausführung Magnetauslöser	Beschreibt welche Ausführung des Magnetauslösers nachgerüstet werden kann, bzw welche Ausführung verbaut ist.
Auslöser	Gibt an, ob ein Auslöser für Automatik-Verriegelungen nachgerüstet werden kann bzw. ob dieser bereits vormontiert ist.
Befestigungsart	Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.
DIN Richtung	Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

[DIN links](#)

DIN links innenöffnend

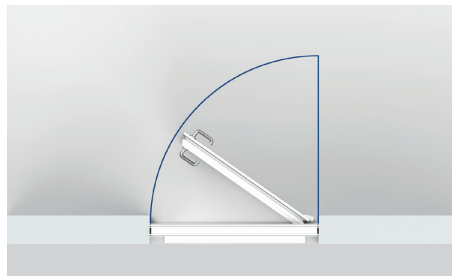

DIN links außenöffnend

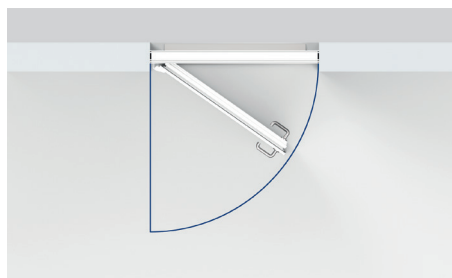


Einsatzwinkel	Gibt die Ausführung des verstellbaren Elements am Rahmenteil an, in welches die Falle einklinkt.
Endkappe	Gibt an, ob eine Endkappe am Rahmenteil vormontiert ist.
Fallenauflaufbrücke	Eine sogenannte Fallenrutsche verbessert das Gleiten der Falle beim Öffnen und Schließen der Tür, speziell mit elektrischen Türöffnern.
Mindestabnahmemenge	Gibt die zu bestellende Mindestmenge des Produktes bei jeder Bestellung an. Überschreitungen (auch einstellige) sind problemlos möglich.
Oberfläche	Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

T-LD SB FRA U26-14/13 AVU FAB SKG LSMC 5055086

Profilmaterial

Das Profilmaterial beschreibt, den Werkstoff aus dem das Türelement (Türflügel in Verbindung mit Türrahmen) besteht.

Aluminium

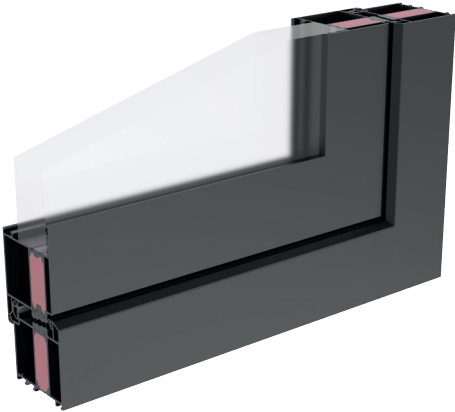

Rahmenprofil

Beschreibt die Stulpart, die Stulpbreite sowie die Profilanpassung des Rahmentails.

Riegeltyp Rahmenteil

Beschreibt die Anzahl und die Art von den Nebenverriegelungselementen (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter) für die das Rahmenteil verwendet werden kann.

Stulpart Rahmenteil

Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türrahmens sichtbaren Metallfläche des Rahmentails.

Stulpbreite Rahmenteil

Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.

Stulpende Rahmenteil

Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.

Tasche

Gibt an, ob und weche Ausführung von Taschen an den Durchbrüchen der Nebenverriegelungselemente verbaut sind.

Verstellung Nebenverriegelung

Gibt an, ob sich die Verstellplatten zur Anpressdruckverstellung auf der Innenseite oder auf der Außenseite des Rahmentails befinden.

Zertifizierung SKG

Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch das Prüfinstitut SKG-IKOB.