

Technisches Datenblatt

ME011


FASSADENFOLIE ECO

FACADE MEMBRANE UV

27-01-2026 / V 4

Beschreibung

Diese vlieskaschierte, hochdiffusionsoffene, mit einer Spezialmembran ausgerüstete Fassadenfolie dient zur Hinterlegung von vorgehängten und teiloffenen Fassaden mit bis zu 30 mm (40 % Fläche) offenem Fugenteil.

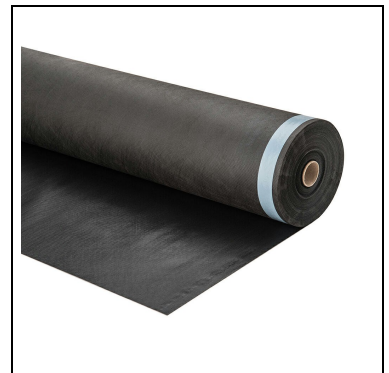

Eigenschaften und Hauptvorteile

- UV-stabil
- Für teiloffenen Fassaden mit bis zu 30 mm offenem Fugenteil
- Ungekennzeichnetes, schlichtes schwarzes Finish - geeignet für sichtbare Anwendungen
- Breiter Bereich der Temperaturbeständigkeit
- Hochgradig dampfdurchlässig
- Luft- und witterungsbeständig
- Mit Selbstklebestreifen erhältlich

Verpackung

Artikel 398873, Abmessung 1,5m x 50m pro Rolle

Verfügbare Farbe

Schwarz

Lieferform

Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Inhalt Lieferkarton Rollen	Inhalt Lieferkarton insg. in m
ME011398873	1500 x 0,4	1	50,00

Technische Information

Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	DIN EN 1928;	W1
UV-Beständigkeit		dauerhaft
Dehnung	DIN EN 12311-1 , längs/quer DIN EN 1297/1296 , längs/quer nach Alterung	35/25% >75% des Neuwertes
Temperaturbeständigkeit	DIN EN 13859-1	-40°C bis +120°C
Lagerfähigkeit	im Originalgebinde kühl, trocken, dunkel und frostfrei	12 Monate

Technisches Datenblatt

ME011

FASSADENFOLIE ECO

Technische Information

Material

Monolithische Spezialmembran zwischen zwei wasserabweisenden Lagen Polyestervlies.

Verarbeitung

1. ME011 ist eine hochdiffusionsoffene Folie, die direkt auf die Warmedämmung oder Holzschalung verlegt werden kann.
2. Die Befestigung erfolgt Zug um Zug im Überlappungsbereich verdeckt getackert oder genagelt mit der Konterlatte oder Konstruktionslattung.
3. Die Fassadenbahn wird horizontal in Abrollrichtung mit der Unterseite auf den Untergrund/ die Dämmung verlegt, gemäß Abrollrichtung ist die Bahn-Unterseite die Außenseite bei der verpackten, noch aufgewickelten Rolle.
4. Die Naht- und Stoßausbildung wird verklebt überlappend ausgeführt. Bei einer raumseitig angebrachten Dampfsperre mit einem sd-Wert > 2 m kann der rechnerische Nachweis für Tauwasserausfall nach DIN 4108 entfallen.
5. Die winddichte Verklebung ist durch überlappende Verklebung mittels OT301 oder durch ME315 zu erreichen, sowie das Abdichten der Stoßfugen, von mechanischen Beschädigungen, Durchdringungen und Anschlüssen.
6. Die Behebung kleiner Beschädigungen erfolgt mit ME315. Großflächige Beschädigungen werden mit Originalfolienzuschnitten und dem Spezialklebstoff OT301 ausgebessert.

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.com.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Das Sicherheitsdatenblatt muss vor der Verwendung gelesen und verstanden werden. Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com.

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfügung.

Technisches Datenblatt

ME011

FASSADENFOLIE ECO

Zertifizierungen

