

T-KÜ-T1 FT 3,5M

5040505



Empfehlung ! Für die Montage im Türbereich und für eine optimale Kabelführung sollten die neuen Abdeckbleche F16 bzw. F20 eingesetzt werden (4990670 STV-ABDECKBLECH F16 F.KÜ-T1-STV MC und 4990671 STV- ABDECKBLECH F20 F.KÜ-T1-STV MC). Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsinnendienst gerne zur Verfügung.

Produktdetails

Produktbasisklassen	Zubehör
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - elektronisch
Produktgruppe	Kabelübergang
Produkt	Verwendung mit/ohne Zutrittskontrollsystem
Produktvariante	Flügelteil


Spezifikation

Kabellänge	3.5 m
Aderzahl	6

T-KÜ-T1 FT 3,5M


5040505

Allgemeine Vermaung

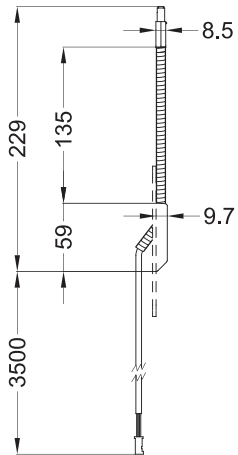


Schraubmae

**** = Unter Vorspannung

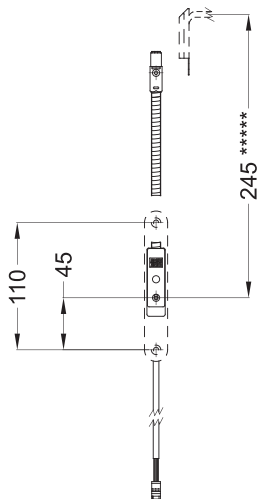


T-KÜ-T1 FT 3,5M

5040505

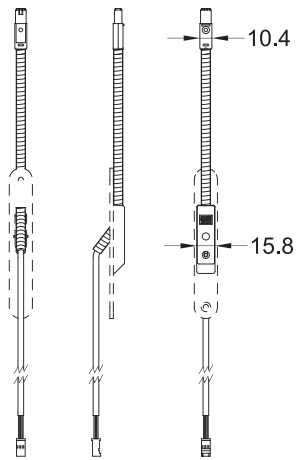


Ansichten



Ø 12


Fräsmaße - für Kunststoff- und Aluminium-Türen

**** = Unter Vorspannung

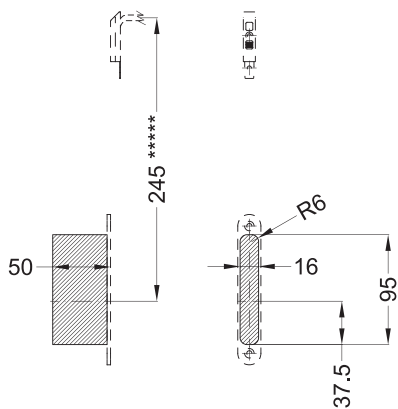

T-KÜ-T1 FT 3,5M

5040505

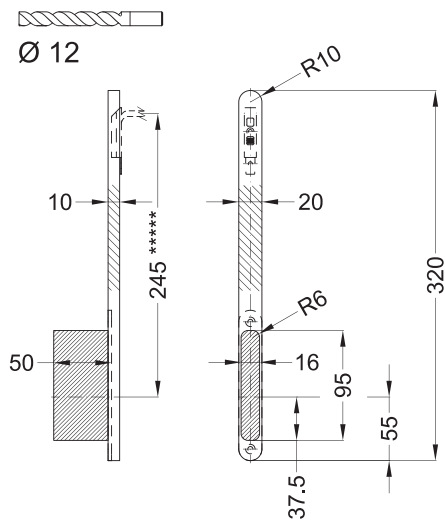

Fräsmaße - für Holz-Türen

**** = Unter Vorspannung

T-KÜ-T1 FT 3,5M
5040505

Legende