



## Einseitige Befestigung

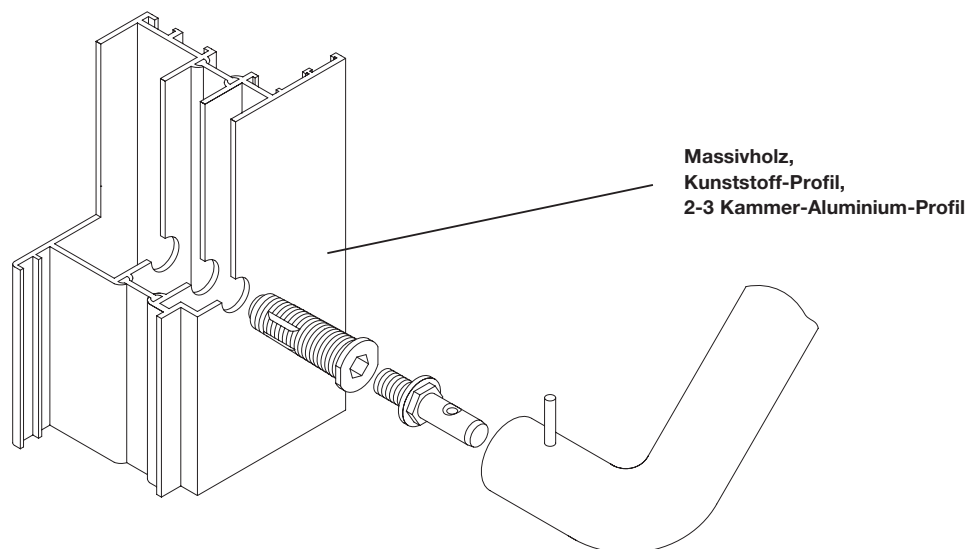

## Paarweise Befestigung

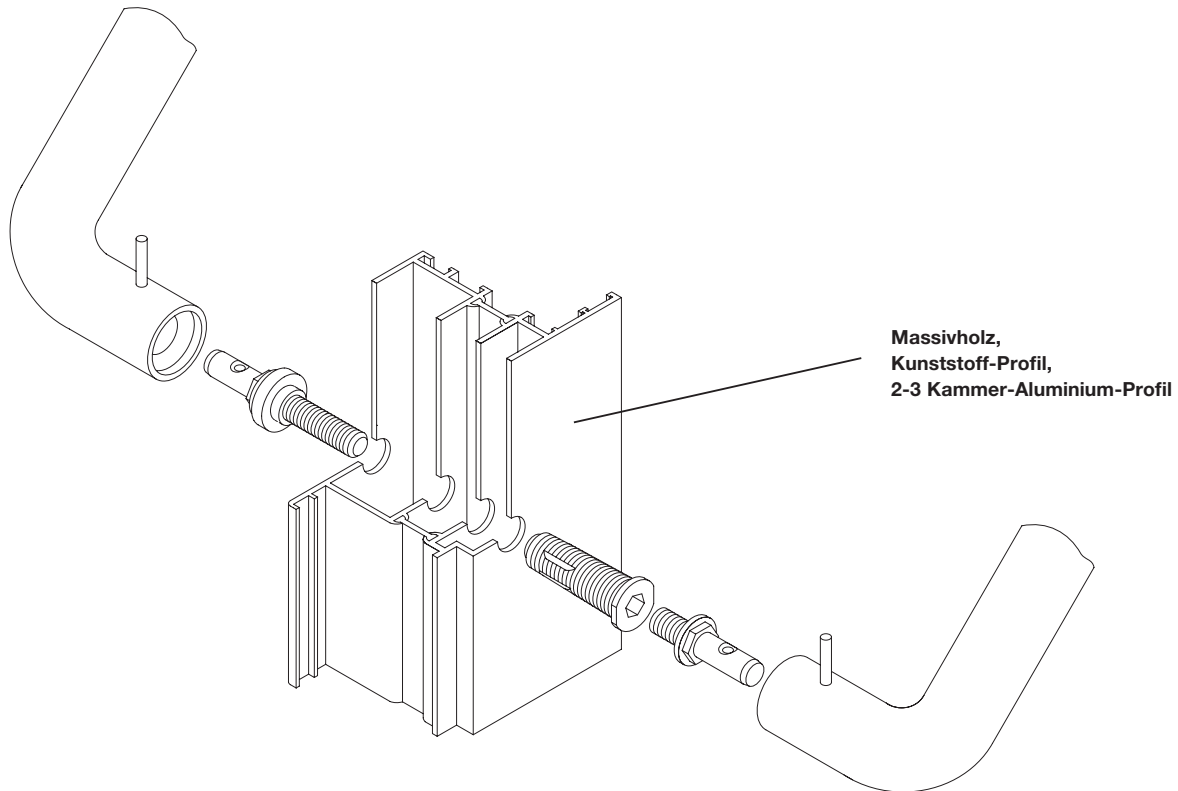

### Technische Information für Griffe- und Befestigungskonzept

Die Befestigungsart ist gleichermaßen geeignet für Holztüren, für Kunststoffprofile, für Stahlprofile sowie für Aluminiumprofile.

Die Montagehülse BA5.1 bildet das Kernstück der Befestigungsart.

#### Vorteile

- eine Befestigung für 3 Materialien (Holz, Kunststoff, Metall)
- reduzierte Lagerhaltung durch Verwendung von wenigen Einzelkomponenten
- einfache und schnelle Montage
- nur noch Lochteile
- Baukastensystem
- hohe Belastbarkeit (Wechselast 100 kg für Holz und Aluminium, Wechselast 50 kg für Kunststoff)
- keine Verformung (Beulen) der Profile
- kundenorientierte 1er, 2er oder 10er Verpackungen

#### Das Kernstück der Befestigung

Kernstück der Befestigung BA5.1 ist die Montagehülse aus oberflächengehärtetem Stahl, die mit ihrem Spezialgewinde sicher und dauerhaft in Holz, in Kunststoff, in Stahl und in Aluminiumprofilen befestigt werden kann. Sie deckt 90% aller Anwendungsmöglichkeiten ab.

### Montagehülse




Zuordnung der  
Befestigungs-  
arten zu  
Stoßgriffen

|           |                                  | Angabe der                       |                                   |                                      |                                |         |                            |                             |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
|           | Befestigungsart                  | Griffe mit<br>geraden<br>Stützen | Griffe mit<br>schrägen<br>Stützen | Farbe/<br>Oberfläche<br>erforderlich | Türstärke<br>erforder-<br>lich | Bohrung | für<br>Polyamid-<br>Griffe | für<br>Edelstahl-<br>griffe |
| einseitig | BA5.1, BA5.1G                    | X                                |                                   |                                      |                                | 14      | X                          | X                           |
|           | BA5.1R, BA5.1GR                  |                                  | X                                 |                                      |                                | 14      | X                          |                             |
|           | BA5.2                            | X                                |                                   |                                      |                                | 14      | X                          | X                           |
|           | BA5.2R                           |                                  | X                                 |                                      |                                | 14      | X                          |                             |
|           | BA5.3L...                        | X                                |                                   |                                      |                                | 14      | X                          | X                           |
|           | BA5.3L...R                       |                                  | X                                 |                                      |                                | 14      | X                          |                             |
|           | BA5.0/BA5.0B                     | X                                |                                   | X                                    |                                | 14      | X                          |                             |
|           | BA5.7.1R, BA5.7.2R, BA5.7.3L...R |                                  | X                                 |                                      |                                | 12      |                            | X                           |
|           | BA6.3...                         |                                  |                                   |                                      |                                | 8/M8    | X                          | X                           |
|           | BA6.3...R                        |                                  | X                                 |                                      |                                | 8/M8    | X                          |                             |
|           | BA6.7                            | X                                |                                   |                                      |                                | 14      | X                          | X                           |
|           | BA6.7R                           |                                  | X                                 |                                      |                                | 14      | X                          |                             |
|           | BA9.1...                         | X                                |                                   |                                      |                                | 14      | X                          | X                           |
|           | BA4.08.12 (Glas)                 | X                                |                                   |                                      |                                | 18      | X                          |                             |
|           | BA4.08.12X.. (Glas)              | X                                |                                   |                                      |                                | 14      |                            | X                           |
|           | BA4...                           | X                                |                                   | X                                    | X                              | 12      | X                          | X                           |
|           | BA4...R                          |                                  | X                                 | X                                    | X                              | 12      | X                          |                             |
|           | BA1...                           | X                                |                                   | X                                    |                                |         | X                          |                             |
| paarweise | BA5.1...                         | X                                |                                   |                                      | X                              | 14      | X                          | X                           |
|           | BA5.1...R                        |                                  | X                                 |                                      | X                              | 14      | X                          |                             |
|           | BA5.2...                         | X                                |                                   |                                      | X                              | 14      | X                          | X                           |
|           | BA5.2...R                        |                                  | X                                 |                                      | X                              | 14      | X                          |                             |
|           | BA5.0...                         | X                                |                                   | X                                    | X                              | 14      | X                          |                             |
|           | BA5.7...R                        |                                  | X                                 |                                      |                                | 12      |                            | X                           |
|           | BA8.08.12 (Glas)                 | X                                |                                   |                                      |                                | 18      | X                          |                             |
|           | BA8.08.12R (Glas)                |                                  | X                                 |                                      |                                | 18      | X                          |                             |
|           | BA8.08.12X (Glas)                | X                                |                                   |                                      |                                | 14      |                            | X                           |
|           | BA8...                           | X                                |                                   |                                      | X                              | 12      | X                          | X                           |
|           | BA2...                           | X                                |                                   | X                                    |                                |         | X                          |                             |

| Kategorie | + | Türart                                                                             | + | Position                                                  | = | Bef.-Art                                              | Seite                    |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| einseitig |   | Holz oder<br>Kunststoff oder<br>2-3 Kammer-Aluminium-Profil<br>Feuerschutzprofile* |   | außerhalb des Schlossbereiches                            |   | BA5.1, BA5.1G<br>BA5.2<br>BA5.0 / BA5.0B<br>BA5.7...R | 194<br>194<br>195<br>194 |
|           |   |                                                                                    |   | im Schlossbereich                                         |   | BA5.3L...<br>BA9.1...                                 | 194<br>195               |
|           |   | Holz oder<br>Kunststoff oder<br>1-3 Kammer-Aluminium-Profil                        |   | außerhalb des Schlossbereiches<br>sowie durch Schloss     |   | BA4... / BA4...B                                      | 196                      |
|           |   | 1 Kammer-Stahl-Profil oder<br>1 Kammer-Aluminium-Profil                            |   | außerhalb des Schlossbereiches<br>sowie im Schlossbereich |   | BA6.3...<br>BA6.7                                     | 195<br>195               |
|           |   |                                                                                    |   |                                                           |   |                                                       |                          |
|           |   | Glas                                                                               |   |                                                           |   | BA4.08.12...<br>BA4.08.12X                            | 196<br>196               |
| paarweise |   |                                                                                    |   | Rosettenbefestigung<br>auf dem Türblatt                   |   | BA1... / BA1...B                                      | 199                      |
|           |   | Holz oder<br>Kunststoff oder<br>2-3 Kammer-Aluminium-Profil<br>Feuerschutzprofile* |   | außerhalb des Schlossbereiches                            |   | BA5.1...<br>BA5.2...<br>BA5.0...<br>BA5.7...R         | 197<br>197<br>197<br>197 |
|           |   |                                                                                    |   |                                                           |   |                                                       |                          |
|           |   | Holz oder<br>Kunststoff oder<br>1-3 Kammer-Aluminium-Profil                        |   | außerhalb des Schlossbereiches<br>sowie durch Schloss     |   | BA8...                                                | 198                      |
|           |   | 1 Kammer-Stahl-Profil oder<br>1 Kammer-Aluminium-Profil                            |   | außerhalb des Schlossbereiches<br>sowie durch Schloss     |   | BA8...                                                | 198                      |
|           |   |                                                                                    |   |                                                           |   |                                                       |                          |
|           |   | Glas                                                                               |   |                                                           |   | BA8.08.12<br>BA8.08.12R<br>BA8.08.12X                 | 198<br>198<br>198        |
|           |   |                                                                                    |   | Rosettenbefestigung<br>außerhalb des Schlossbereiches     |   | BA2... / BA2...B                                      | 199                      |

\* Feuerschutzprofile aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium.  
Bitte beachten Sie die gültigen Feuerschutzvorschriften  
nach europäischer und deutscher Norm/Vorschrift.  
Hotline +49 5691 82-300 oder support@hewi.de

→ HEWI Renovierungslösung für Edelstahlgriffe **Seite 198**

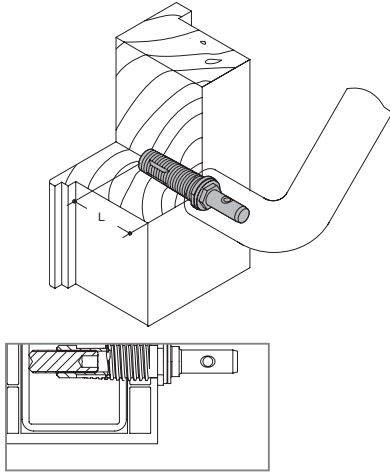

**BA5.1**  
**BA5.1R**  
**BA5.1G**

**BA5.1GR**


**BA5.2**  
**BA5.2R**

#### HEWI Befestigungsart 5.1.../5.2...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür  $\varnothing$  14 mm
- Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm
- dto., für **Griff 33.2070S/33.2070BS**
- dto., mit Gewindestift für zusätzliche Verankerung in Metallarmierung des Kunststoffprofils (siehe Detail)
- dto., für **Griff 33.2070S/33.2070BS**
- Maß L = 32,5 mm, Türstärke 40 - 50 mm
- dto., für **Griff 33.2070S/33.2070BS**

#### Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13 / SW19
- Sechskantschlüssel SW10 / SW6 (bei ...R)



**BA5.7.1R**


**BA5.7.2R**

#### HEWI Befestigungsart 5.7...

- zur einseitigen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür  $\varnothing$  12 mm
- Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm, für **Griff 160X3000G7**
- Maß L = 32,5 mm, Türstärke 40 - 50 mm, für **Griff 160X3000G7**

#### Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13
- Sechskantschlüssel SW6 / SW8

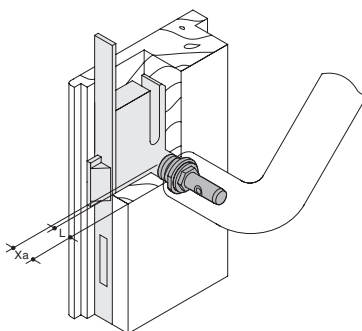

**BA5.3L16**  
**bis**  
**BA5.3L31**  
**BA5.3L...R**

**BA5.7.3L...R**

#### HEWI Befestigungsart 5.3L... / 5.7.3L...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium im Schlossbereich
- Bohrung in der Tür  $\varnothing$  14 mm
- Maß L = 16 mm, Maß Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tür  $\varnothing$  14 mm
- Maß L = 31 mm, Maß Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tür  $\varnothing$  14 mm
- dto., für **Griff 33.2070S/33.2070BS**

#### Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13 / SW19
- Sechskantschlüssel SW10 / SW6 (bei ...R)

- Maß L = 16 mm, Maß Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tür  $\varnothing$  12 mm
- Maß L = 31 mm, Maß Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tür  $\varnothing$  12 mm
- für **Griff 160X3000G7**

#### Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13
- Sechskantschlüssel SW6 / SW8

#### Montagehinweis


Längenbestimmung: Maß Xa - 2 mm = Maß L.  
Da die Montagehülse keine Schneidkanten besitzt, muss die Befestigungsbohrung mit Hülse 5.1 / 5.2 vorgeschritten werden.  
Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitätsgründen mit BA5.1 / BA5.2 ausgestattet werden.

→ Erläuterungen zu Maß Xa **Seite 211**

→ einseitige Rosettenbefestigung **Seite 199**

Bestellnummer

Beschreibung


**BA5.0\***  
**BA5.0B\***
**HEWI Befestigungsart 5.0**

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür  $\varnothing$  14 mm

- Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm
- dto., für Griffe aus mattem Polyamid


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.\*

Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm

Gewährleistet Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante von min. 25 mm  
lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GU – VS 1  
und Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GU – SR 2002

**Montagewerkzeug**

- Sechskantschlüssel SW6 und SW10, Maulschlüssel SW19


**BA9.1.15.20**  
**BA9.1.18.23**
**HEWI Befestigungsart 9.1...**

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür  $\varnothing$  14 mm

- Maß Xa 15 - 20 mm
- Maß Xa 18 - 23 mm


**Montagewerkzeug**

- Sechskantschlüssel SW6

**Montagehinweis**

zum Einsetzen der Montageplatte ist es erforderlich, den Schlosskasten auszubauen.

Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitätsgründen mit BA5.1 oder BA5.2 ausgestattet werden.

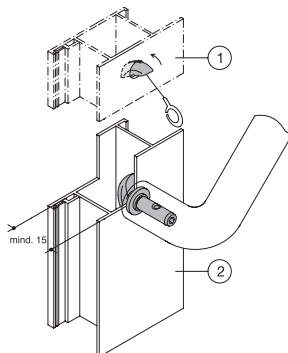
**BA6.7**
**BA6.7R**
**HEWI Befestigungsart 6.7**

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Hohlprofilen
- Bohrung in der Tür  $\varnothing$  14 mm


- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

**Montagewerkzeug**

- Sechskantschlüssel SW6

**Montagehinweis**

zur Montage der Einsteckmutter ist ein Abstand von min. 15 mm zwischen der ersten und zweiten Wandung erforderlich.


**BA6.3.25**  
**BA6.3.35**  
**BA6.3.60**  
**BA6.3...R**
**HEWI Befestigungsart 6.3...**

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Metall oder Hohlprofilen
- Lieferung ohne Senkniet- oder Sechskantmutter M8

- Maß L  
25 mm  
35 mm  
60 mm

- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

**Montagewerkzeug**

- Sechskantschlüssel SW6

**Montagehinweis**

Einsatz auf Metall: Gewinde in Tür = M8 x Schraubenlänge.

Einsatz auf Hohlprofilen mit Senknietmutter M8: Bohrung in Tür = je nach Außendurchmesser der Mutter, bündig einnieten.


Einsatz auf Hohlprofilen m. Sechskantmutter: Bohrung in der Tür =  $\varnothing$  8 mm.

## \* Lieferbare Polyamid Farben

98 99 97 95 92 90

## Polyamid, matt

99 90



**BA4.08.12\***  
**BA4.08.12B\***


**HEWI Befestigungsart 4.08.12 für Griffe aus Polyamid**  
**HEWI Befestigungsart 4.08.12 für Griffe aus mattem Polyamid**

- zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette ø 33 mm auf Glas
- Bohrung in der Tür ø 18 mm

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.\*

#### Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW5



**BA4.08.12XA\*\***

**HEWI Befestigungsart 4.08.12XA für Griffe aus Edelstahl**

- zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Glas
- Bohrung in der Tür ø 14 mm


**BA4.08.12XA3R**

- dto., für Griff **160X3000G7**

#### Montagewerkzeug

- Hakenschlüssel

Bei Bestellung bitte Durchmesser\*\* angeben.



**für Griffe aus Polyamid**

**BA4.12.20\***  
**BA4.20.30\***  
**BA4.30.40\***  
**BA4.40.50\***  
**BA4.50.60\***  
**BA4.60.70\***  
**BA4.70.80\***  
**BA4.80.90\***  
**BA4...R\***

**für Griffe aus mattem Polyamid**

**BA4.12.20B\***  
**BA4.20.30B\***  
**BA4.30.40B\***  
**BA4.40.50B\***  
**BA4.50.60B\***  
**BA4.60.70B\***  
**BA4.70.80B\***  
**BA4.80.90B\***  
**BA4...RB\***

**HEWI Befestigungsart 4... für Griffe aus Polyamid**

- zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette ø 33 mm auf Massivholz, Kunststoff- und Aluminium-Profilen
- Bohrung in der Tür ø 12 mm, Maß L = Einstecktiefe

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.\*


#### Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW5

#### Montagehinweis

auch zur Befestigung durch Einsteckschlösser verwendbar.

| Maß L                                       | Türstärke  |
|---------------------------------------------|------------|
| 6 mm                                        | 12 - 20 mm |
| 6 mm                                        | 20 - 30 mm |
| 6 mm                                        | 30 - 40 mm |
| 6 mm                                        | 40 - 50 mm |
| 16 mm                                       | 50 - 60 mm |
| 16 mm                                       | 60 - 70 mm |
| 16 mm                                       | 70 - 80 mm |
| 16 mm                                       | 80 - 90 mm |
| · dto., für Griff <b>33.2070S/33.2070BS</b> |            |



**BA4.12.20XA\*\***  
**BA4.20.30XA\*\***  
**BA4.30.40XA\*\***  
**BA4.40.50XA\*\***  
**BA4.50.60XA\*\***  
**BA4.60.70XA\*\***  
**BA4.70.80XA\*\***  
**BA4.80.90XA\*\***

**BA4...XA3R**

**HEWI Befestigungsart 4...XA für Griffe aus Edelstahl**

- zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen
- Bohrung in der Tür ø 12 mm, Maß L = Einstecktiefe

| Maß L | Türstärke  |
|-------|------------|
| 6 mm  | 12 - 20 mm |
| 6 mm  | 20 - 30 mm |
| 6 mm  | 30 - 40 mm |
| 6 mm  | 40 - 50 mm |
| 16 mm | 50 - 60 mm |
| 16 mm | 60 - 70 mm |
| 16 mm | 70 - 80 mm |
| 16 mm | 80 - 90 mm |

- dto., für Türstärken von 12 - 80 mm erhältlich
- für Griff **160X3000G7**

#### Montagewerkzeug

- Hakenschlüssel

#### Montagehinweis

auch zur Befestigung durch Einsteckschlösser verwendbar.


Bei Bestellung bitte Durchmesser\*\* angeben.

\*\* ...2 = ø 25 mm

...3 = ø 30 mm

Bestellnummer

Beschreibung



**BA5.2.38.43**  
**BA5.2.43.48**  
**BA5.2.48.55**

**BA5.2...R**

**BA5.1.55.70**  
**BA5.1.70.85**

**BA5.1...R**

#### HEWI Befestigungsart 5.1.../5.2...

- zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür ø 14 mm

Türstärke 38 - 43 mm

Türstärke 43 - 48 mm

Türstärke 48 - 55 mm

· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**


Türstärke 55 - 70 mm

Türstärke 70 - 85 mm

· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

#### Montagewerkzeug

- Mausschlüssel SW13 / SW19
- Sechskantschlüssel SW10 und SW6 (bei ...R)



**BA5.7.08.13R**  
**BA5.7.13.18R**  
**BA5.7.18.23R**  
**BA5.7.23.28R**  
**BA5.7.28.33R**  
**BA5.7.33.38R**  
**BA5.7.38.43R**  
**BA5.7.43.48R**  
**BA5.7.48.55R**  
**BA5.7.55.70R**  
**BA5.7.70.85R**

#### HEWI Befestigungsart 5.7...R

- zur paarweisen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür ø 12 mm
- für **Griff 160X3000G7**

Türstärke 08 - 13 mm

Türstärke 13 - 18 mm

Türstärke 18 - 23 mm

Türstärke 23 - 28 mm

Türstärke 28 - 33 mm

Türstärke 33 - 38 mm

Türstärke 38 - 43 mm

Türstärke 43 - 48 mm


Türstärke 48 - 55 mm

Türstärke 55 - 70 mm

Türstärke 70 - 85 mm

#### Montagewerkzeug

- Mausschlüssel SW13
- Sechskantschlüssel SW6 / SW8

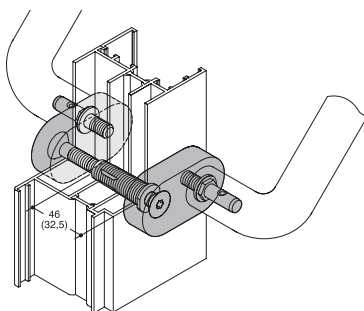

**für Griffe aus Polyamid**

**BA5.0.35.40\***  
**BA5.0.40.45\***  
**BA5.0.45.50\***  
**BA5.0.50.55\***  
**BA5.0.55.70\***  
**BA5.0.70.85\***

**für Griffe aus mattem Polyamid**

**BA5.0.35.40B\***  
**BA5.0.40.45B\***  
**BA5.0.45.50B\***  
**BA5.0.50.55B\***  
**BA5.0.55.70B\***  
**BA5.0.70.85B\***

#### HEWI Befestigungsart 5.0...

- zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür ø 14 mm

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.\*

Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm

Gewährleistet Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante v. min. 25 mm  
 lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – VS 1  
 und Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002

Türstärke 35 - 40 mm

Türstärke 40 - 45 mm

Türstärke 45 - 50 mm

Türstärke 50 - 55 mm

Türstärke 55 - 70 mm

Türstärke 70 - 85 mm

#### Montagewerkzeug


Mausschlüssel SW19 und Sechskantschlüssel SW6 / SW10

\* Lieferbare Polyamid Farben

98 99 97 95 92 90

Polyamid, matt

99 90



**BA55.70**  
**BA55.70R**  
  
**BA70.85**  
**BA70.85R**

**HEWI Ergänzungssatz**

- zum Umrüsten der BA5.1/BA5.1R
- zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tür ø 14 mm

Türstärke 55 - 70 mm


- dto., für **Griff 33.2070S/33.2070BS**

Türstärke 70 - 85 mm

- dto., für **Griff 33.2070S/33.2070BS**

**Montagehinweis**

- Mausschlüssel SW13 und Sechskantschlüssel SW6 (bei ...R)



**BA8.08.12**  
**BA8.08.12R**

**HEWI Befestigungsart 8.08.12 für Griffe aus Polyamid**


- zur paarweisen Griffbefestigung auf Glas
- Bohrung in der Tür ø 18 mm

Türstärke 8 - 12 mm

- dto., für **Griff 33.2070S/33.2070BS**

**Montagewerkzeug**

- Sechskantschlüssel SW6




**BA8.08.12X**

**HEWI Befestigungsart 8.08.12X für Griffe aus Edelstahl**

- zur paarweisen Griffbefestigung auf Glas
- Bohrung in der Tür ø 14 mm
- Türstärke 8 - 12 mm
- inkl. Unterlegscheiben ø 25 und ø 30 mm zum Schutz der Glasoberfläche

**Montagewerkzeug**

- Sechskantschlüssel SW6



**BA8.12.20**  
**BA8.20.30**  
**BA8.30.40**  
**BA8.40.50**  
**BA8.50.60**  
**BA8.60.70**  
**BA8.70.80**  
**BA8.80.90**  
  
**BA8...R**

**HEWI Befestigungsart 8...**

- zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff-, Stahl- und Aluminium-Profilen, Bohrung in der Tür ø 12 mm

Türstärke 12 - 20 mm

Türstärke 20 - 30 mm

Türstärke 30 - 40 mm

Türstärke 40 - 50 mm

Türstärke 50 - 60 mm

Türstärke 60 - 70 mm

Türstärke 70 - 80 mm

Türstärke 80 - 90 mm


- dto., für **Griff 33.2070S/33.2070BS**

**Montagewerkzeug**

- Sechskantschlüssel SW6

**Montagehinweis**


Auch zur Befestigung durch Einsteckschlösser verwendbar.



**505340A**

**HEWI Renovierungslösung für Edelstahlgriffe**

- Scheibe zum Abdecken bestehender Bohrungen auf der Tür
- ø 70 mm, 4 mm dick
- aus Edelstahl
- Lieferung ohne Befestigungsart

**Einseitig****HEWI Befestigungsart 1...PA...**

· zur einseitigen Griffbefestigung von vorn mit Polyamid-Rosetten

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.  
Lieferung ohne Senkkopfschrauben  $\varnothing$  6 mm.


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.\*

für Griffe aus Polyamid  
**BA1.30PA\***  
**BA1.33PA\***  
**BA1.40PA\***

für Griffe aus mattem Polyamid  
**BA1.30PAB\***  
**BA1.33PAB\***

| Stütze              | Kappe               |
|---------------------|---------------------|
| $\varnothing$ 30 mm | $\varnothing$ 68 mm |
| $\varnothing$ 33 mm | $\varnothing$ 70 mm |
| $\varnothing$ 40 mm | $\varnothing$ 80 mm |

| Rosettenunterteil | Griffbauhöhe |
|-------------------|--------------|
| Polyamid          | + 8 mm       |
| Polyamid          | + 6 mm       |
| Polyamid          | + 6 mm       |

**HEWI Befestigungsart 1...STG...**

· zur einseitigen Griffbefestigung von vorn mit Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.  
Lieferung ohne Senkkopfschrauben  $\varnothing$  6 mm.


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.\*

für Griffe aus Polyamid  
**BA1.30STG\***  
**BA1.33STG\***

für Griffe aus mattem Polyamid  
**BA1.30STGB\***

| Stütze              | Kappe                       |
|---------------------|-----------------------------|
| $\varnothing$ 30 mm | $\varnothing$ 70 mm geteilt |
| $\varnothing$ 33 mm | $\varnothing$ 80 mm geteilt |

| Rosettenunterteil | Griffbauhöhe |
|-------------------|--------------|
| Stahl             | + 5 mm       |
| Stahl             | + 5 mm       |

**Paarweise****HEWI Befestigungsart 2...PA...**

· zur paarweisen Griffbefestigung von vorn mit Polyamid-Rosetten

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.  
Lieferung ohne Befestigungsmaterial.


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.\*

für Griffe aus Polyamid  
**BA2.30PA\***  
**BA2.33PA\***  
**BA2.40PA\***

für Griffe aus mattem Polyamid  
**BA2.30PAB\***  
**BA2.33PAB\***

| Stütze              | Kappe               |
|---------------------|---------------------|
| $\varnothing$ 30 mm | $\varnothing$ 68 mm |
| $\varnothing$ 33 mm | $\varnothing$ 70 mm |
| $\varnothing$ 40 mm | $\varnothing$ 80 mm |

| Rosettenunterteil | Griffbauhöhe |
|-------------------|--------------|
| Polyamid          | + 8 mm       |
| Polyamid          | + 6 mm       |
| Polyamid          | + 6 mm       |

**HEWI Befestigungsart 2...STG...**

· zur paarweisen Griffbefestigung von vorn mit Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen bzw. mattem Polyamid-Kappen

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.  
Lieferung ohne Befestigungsschrauben M6.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.\*

für Griffe aus Polyamid  
**BA2.30STG\***  
**BA2.33STG\***

für Griffe aus mattem Polyamid  
**BA2.30STGB\***

| Stütze              | Kappe                       |
|---------------------|-----------------------------|
| $\varnothing$ 30 mm | $\varnothing$ 70 mm geteilt |
| $\varnothing$ 33 mm | $\varnothing$ 80 mm geteilt |

| Rosettenunterteil | Griffbauhöhe |
|-------------------|--------------|
| Stahl             | + 5 mm       |
| Stahl             | + 5 mm       |

\* Lieferbare Polyamid Farben

98 99 97 95 92 90