

T-G3 SS AV4D TF1662 L124P 92 M2 RS MC 5103429



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Zubehör
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - mechanisch
Produktgruppe	Schlossschiene
Produkt	AV4D/Schlüsselbetätigt
Produktvariante	autoLock AV4D Standard


Spezifikation	
Stulpart ⓘ	Flachstulp
Stulphöhe	3 mm
Stulplänge	2105 mm
Stulpbreite ⓘ	16 mm
DIN Richtung ⓘ	DIN rechts ⓘ
Oberfläche ⓘ	Matt chromatiert MC
Abstandsmaß ⓘ	92 mm
Stulpvariante ⓘ	Variante 62 ⓘ
Griffhöhe ⓘ	1050 mm

T-G3 SS AV4D TF1662 L124P 92 M2 RS MC 5103429

Legende

Abstandsmaß

Bezeichnet die Entfernung A von Mitte Drückernuss bis zur Mitte des runden Zylinderkerns.

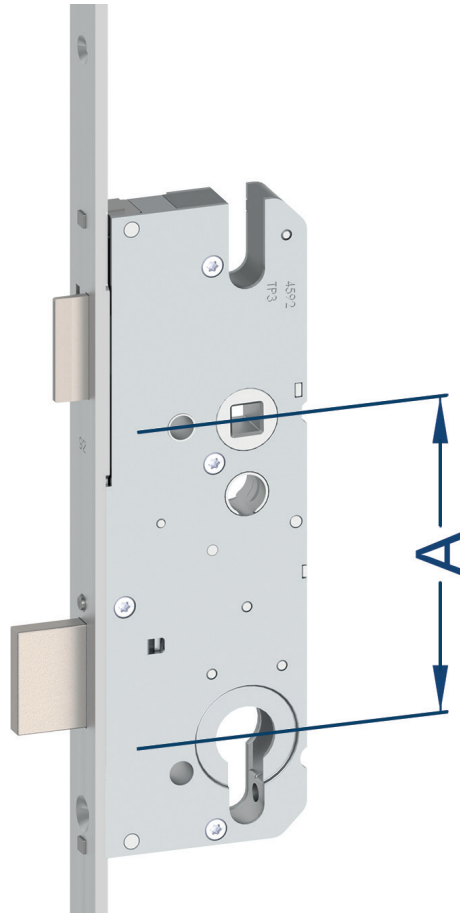


DIN Richtung

Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.


DIN rechts

DIN rechts innenöffnend

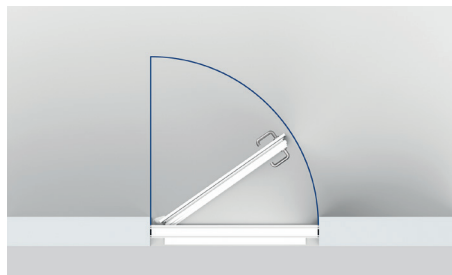

T-G3 SS AV4D TF1662 L124P 92 M2 RS MC 5103429

DIN rechts außenöffnend

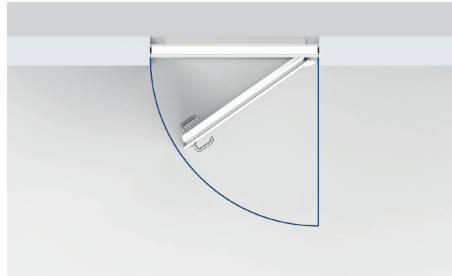

T-G3 SS AV4D TF1662 L124P 92 M2 RS MC 5103429

Griffhöhe

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der unteren Stulpkante bis zur Mitte Drückernuss.




Oberfläche

Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

T-G3 SS AV4D TF1662 L124P 92 M2 RS MC 5103429

Stulppart

Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türflügels sichtbaren Metallfläche des Schlosses.

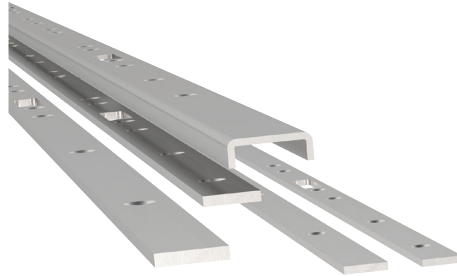

Stulpbreite

Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.

Stulpvariante

Gibt in erster Linie die Bauhöhe der Sicherheits-Tür-Verriegelung sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

Variante 62

Für niedrige Haus-/Nebeneingangstüren im Bezug auf die Positionen der Verriegelungselemente.