

T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC

5092371




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AVP/Automatik
Produktvariante	autoLock AVP AC4

Spezifikation	
Öffnungsmöglichkeit ⓘ	1-flügelig + 2-flügelig aktiv ⓘ
Flügelfalzhöhe ⓘ	1.919 - 2.168 mm
Griffhöhe ⓘ	1049.9 mm
Schlossbetätigung ⓘ	AVP/Griffbetätigt ⓘ
Stulpart ⓘ	Flachstulp
Stulpbreite ⓘ	16 mm
Stulpvariante ⓘ	Variante 107 ⓘ
Stulpende ⓘ	Eckig
Dornmaß ⓘ	27 mm
Abstandsmaß ⓘ	92 mm
Zylindertyp ⓘ	Profilzylinder (PZ) ⓘ
Drückernuss ⓘ	8 mm
Drückernussausführung ⓘ	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart ⓘ	ACP-Schließbolzen + ACP-Pilzkopf ⓘ
Anzahl der Nebenverriegelungen ⓘ	4
DIN Richtung ⓘ	DIN links + rechts ⓘ
Oberfläche ⓘ	Matt chromatiert MC
Hauptriegel ⓘ	Mit Hauptriegel
Fallenausführung ⓘ	Standardfalle
Werkstoff Falle ⓘ	Zink-Stahl
Türwächterfunktion ⓘ	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss ⓘ	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart ⓘ	Standard Beschlagsschraube
Anschlussverzahnung ⓘ	Vorhanden/Verlängerbar

T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC

5092371

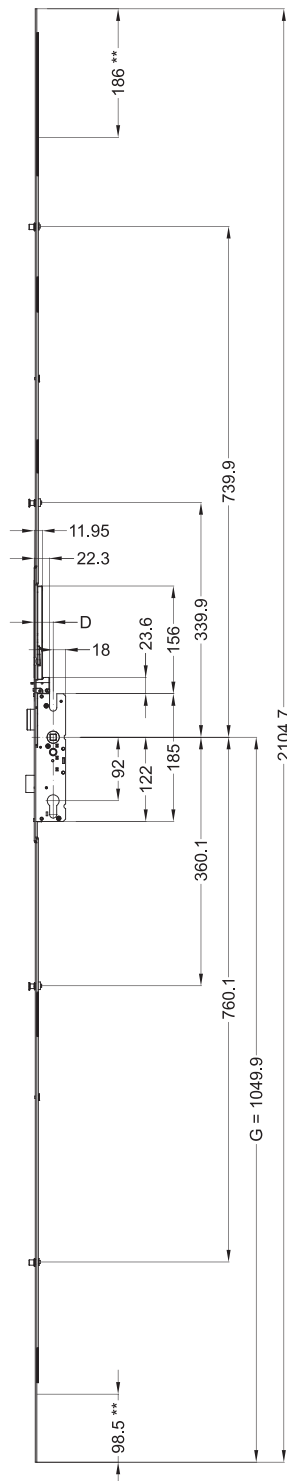

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.


Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


** = kürzbar

T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC 5092371

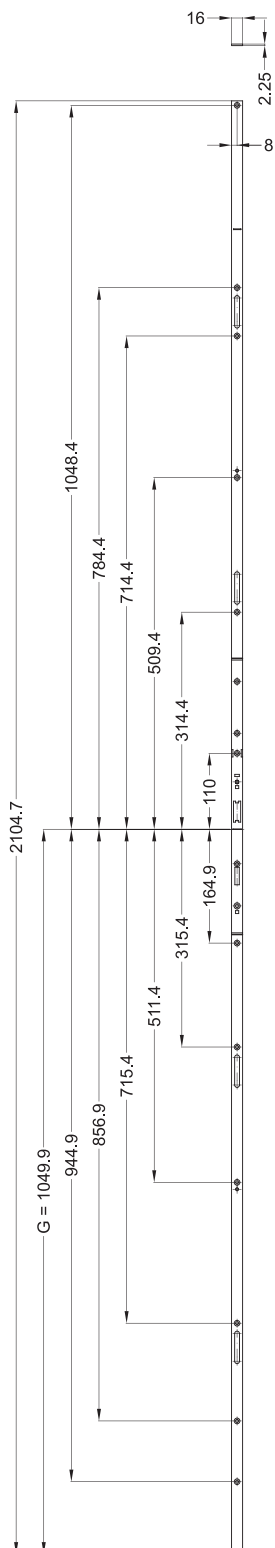


T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC 5092371

Ansichten

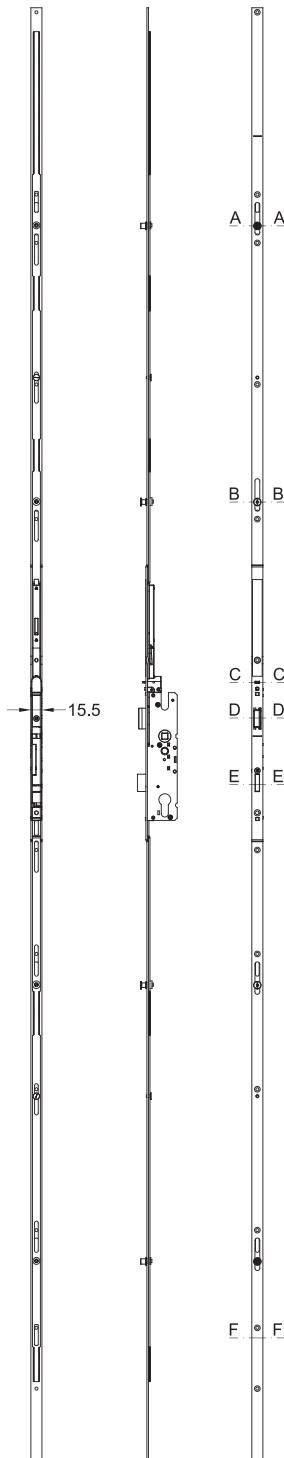

T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC 5092371

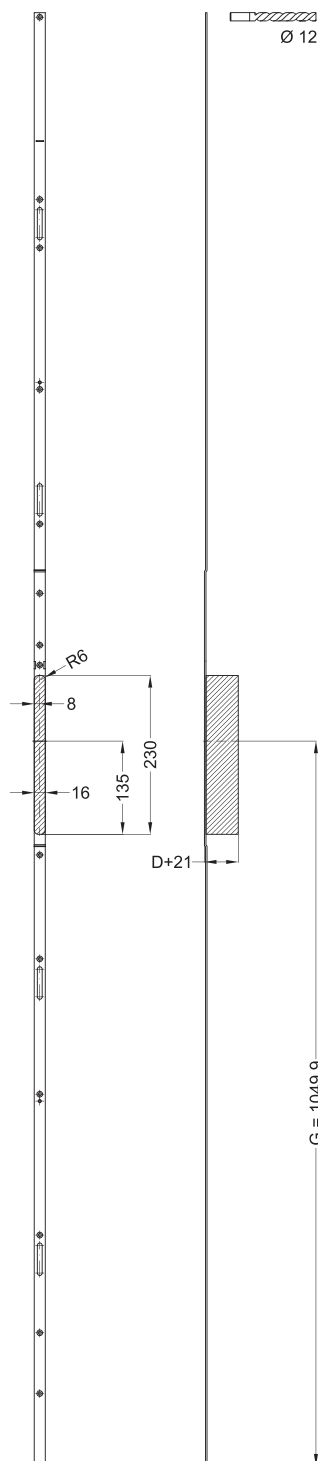


Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC 5092371




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D




E - E



F - F

T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC
5092371

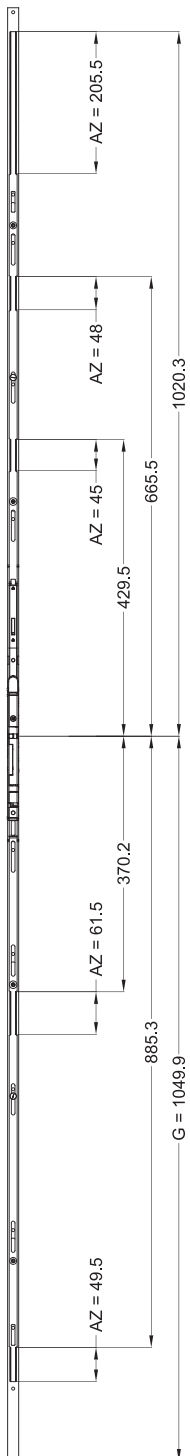

Zusatzdarstellung

G = Griffhöhe


AZ = Anschlussverzahnung

T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC 5092371

Legende

Abstandsmaß

Bezeichnet die Entfernung A von Mitte Drückernuss bis zur Mitte des runden Zylinderkerns.

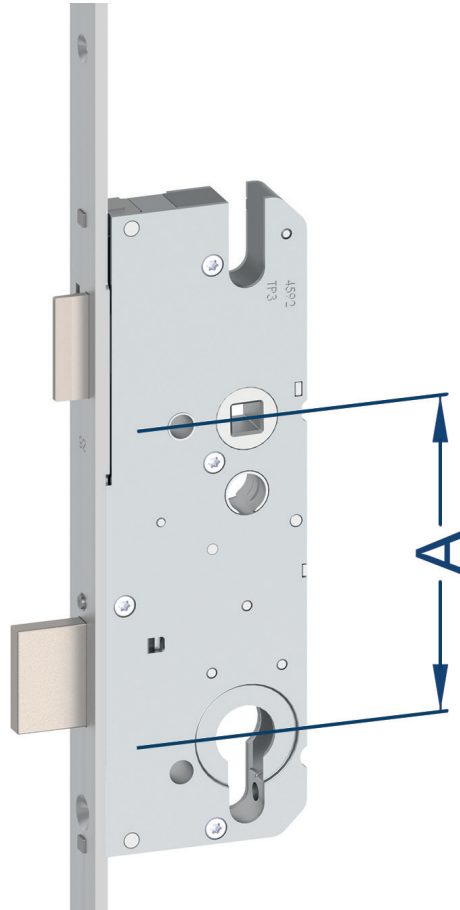

Anschlussverzahnung

Über die Anschlussverzahnung kann die Verriegelung mit verschiedenen Anbauteilen (z.B. Anschlussschienen, Verlängerungsschienen, Eckumlenkungen) verlängert werden.

Anzahl der Nebenverriegelungen

Gibt die Anzahl der Nebenverriegelungselemente (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter) an, die an der Stulpe befestigt sind.

Befestigungsart

Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.


DIN Richtung

Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.


T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC 5092371

DIN links + rechts


DIN links innenöffnend

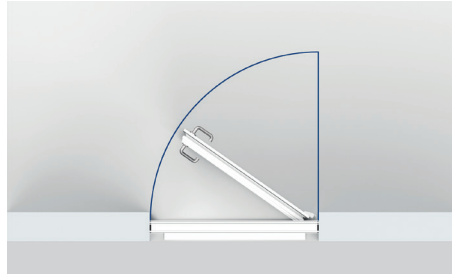


DIN links außenöffnend

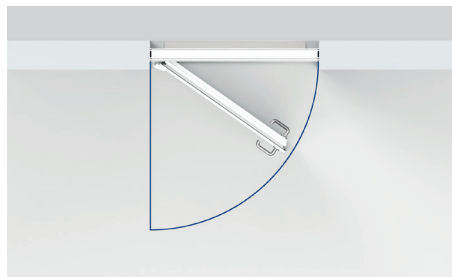

DIN rechts innenöffnend

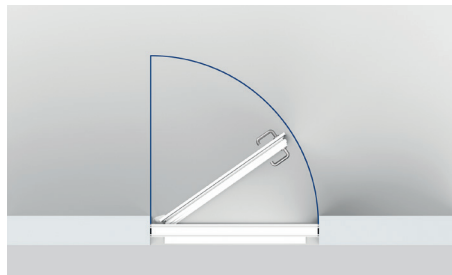


DIN rechts außenöffnend

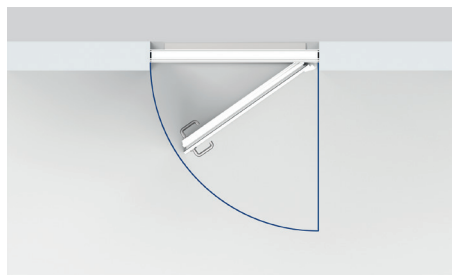

T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC 5092371

Dornmaß


Bezeichnet das Maß D von der Mitte Drückernuss bis zur Stulpoberfläche.

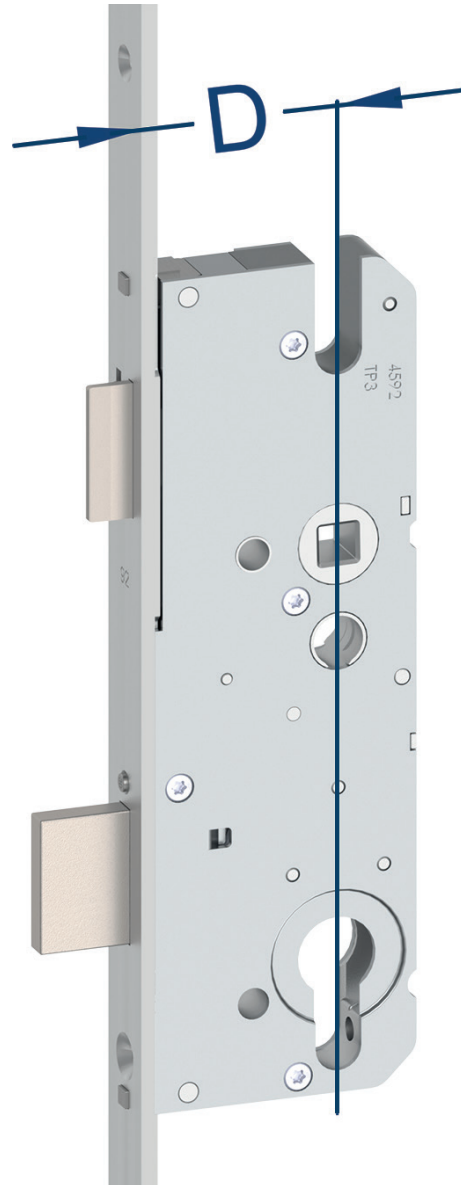

T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC 5092371

Drückernuss

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der zur Aufnahme des Griffvierkantes dient, der die Falle betätigt, wenn er per Hand nach unten gedrückt wird.

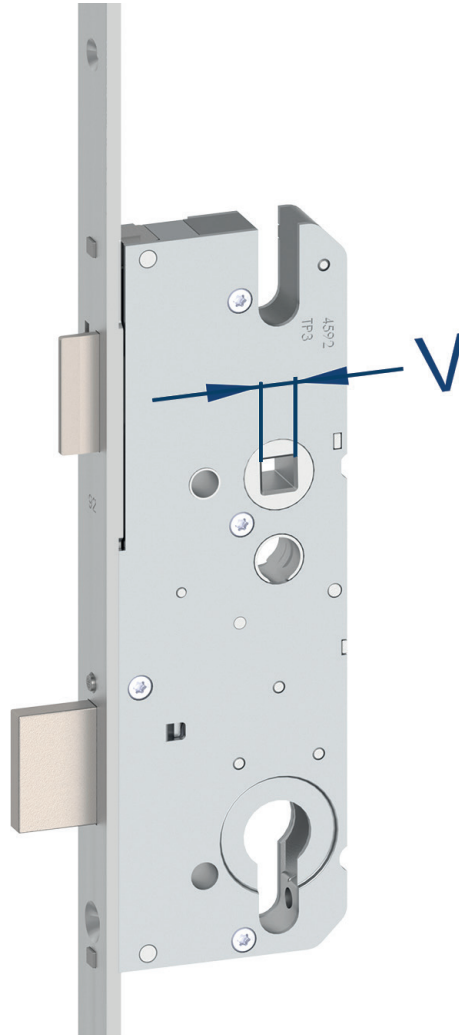

Drückernussausführung

Gibt die Ausführung des Teils des Schlosses an, welches zur Aufnahme des Griffvierkantes dient und die Falle betätigt, wenn es per Hand nach unten gedrückt wird.

Fallenausführung

Beschreibt die Art und Ausführung der Falle (z.B. Flüsterfalle, abgesetzte Falle, Rollenfalle).

T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC 5092371

Flügelfalzhöhe

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der oberen Innenkante des Türflügels bis zur unteren Innenkante des Türflügels.



T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC 5092371

Griffhöhe

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der unteren Stulpkante bis zur Mitte Drückernuss.



Hauptriegel

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der üblicherweise in ein am Türrahmen befestigtes Rahmenteil einfährt und in den Schlosskasten zurückgezogen werden kann.

T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC

5092371

Nebenverriegelungsart

Beschreibt die Art der Nebenverriegelungselemente (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter).

ACP-Schließbolzen + ACP-Pilzkopf

ACP-Schließbolzen

Der verstellbare ACP-Bolzen für activPilot Schließbleche ist in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt. Zudem sind für die Nebenverriegelungselemente keine Fräsungen notwendig, dies sorgt für eine optimale Verarbeitung und Flexibilität bei der Montage.

ACP-Pilzkopf

Der verstellbare ACP-Pilzkopfzapfen sorgt für erhöhte Sicherheit mit Hinterkralung im activPilot Schließblech und gewährleistet somit einen hohen Anzug der Tür im Rahmen – das Plus für Sicherheit und Dichtheit am Türelement. Zudem sind für die Nebenverriegelungselemente keine Fräsungen notwendig, dies sorgt für eine optimale Verarbeitung und Flexibilität bei der Montage.

Oberfläche

Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

Öffnungsmöglichkeit

Gibt die Art des Türelementes an (1-flügelig oder 2-flügelig) sowie in welchen Flügel (aktiv oder inaktiv) die Sicherheits-Tür-Verriegelung eingebaut werden kann.

1-flügelig + 2-flügelig aktiv

1-flügelig aktiv



2-flügelig aktiv



Schlossbetätigung

Beschreibt das Ver- und Entriegeln der Sicherheits-Tür-Verriegelung.

AVP/Griffbetätigt

T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC 5092371


Schließen

Nach dem Schließen der Tür fallen die Nebenverriegelungselemente in die Rahmenteile und arretieren automatisch. Durch anheben des Griffs (max. 45°) können die Verriegelungselemente nachgeriegelt werden. So wird die Tür stets sicher verriegelt und hält auch ohne zusätzliches Verschließen fest im Rahmen.



Verriegeln

Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Griffblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

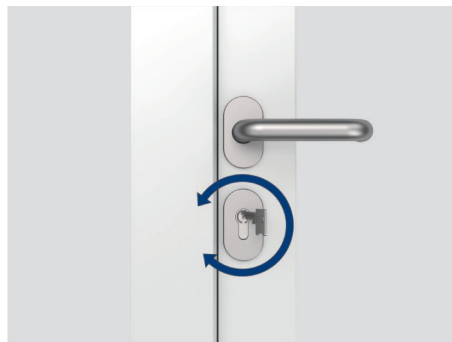

Entriegeln

Eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Griff oder Schlüsselblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und können per Griff zurückgezogen werden.



T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC

5092371


Öffnen

Griff nach unten drücken (max. 45°), die Verriegelungselemente werden zurückgezogen und die Falle eingezogen.



Stulpant

Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türflügels sichtbaren Metallfläche des Schlosses.

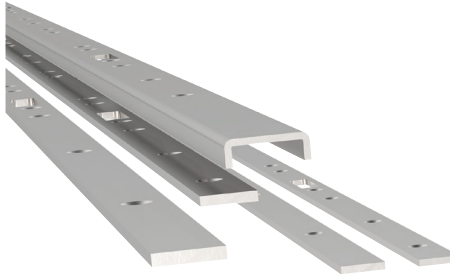

Stulpbreite

Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.

Stulpende

Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.

Stulpvariante

Gibt in erster Linie die Bauhöhe der Sicherheits-Tür-Verriegelung sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

Variante 107

Für standard Haus-/Nebeneingangstüren im Bezug auf die Positionen der Verriegelungselemente.

Türwächterfunktion

Optionale Funktion, bei der ein sogenannter Sperrbügel auf Wunsch das Öffnen des Türflügels auf geringe Distanz ermöglicht.

Werkstoff Falle

Gibt den Werkstoff an, aus welchem die Falle besteht.

Zusatzschloss

Optionale Funktion, bei der die komplette Verriegelung im verschlossenen Zustand über einen zusätzlichen sogenannten Zusatzschlosskasten gesperrt werden kann.

Zylindertyp

Beschreibt für welche Art von Schließzylinder das Schloss vorgerichtet ist.

T-AVP FG16107 K1.5 L01/27 92/8 AC4 MC 5092371

Profilzylinder (PZ)

Die Mehrfachverriegelung ist für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 (Korrosionsklasse C) entsprechenden Profilzylinder vorgerichtet. Diese Standardzylinder haben einen Durchmesser von 17 mm.

