

T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	panicLock
Produkt	panicLock AP4/Panik
Produktvariante	panicLock AP4 Fkt. E1

Spezifikation	
Profilmaterial ⓘ	Aluminium ⓘ
Öffnungsmöglichkeit ⓘ	1-flügelig aktiv ⓘ
Flügelalzhöhe ⓘ	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe ⓘ	1050 mm
Schlossbetätigung ⓘ	AP4/Schlüsselbetätigt ⓘ
Panikfunktion	Wechselfunktion E ⓘ
Stulpart ⓘ	U-Profil
Stulpbreite ⓘ	24 mm
Stulpvariante ⓘ	Variante 60 ⓘ
Stulpende ⓘ	Eckig
Dornmaß ⓘ	40 mm
Abstandsmaß ⓘ	94 mm
Zylindertyp ⓘ	Schweizer Rundzylinder (z.B. KABA) ⓘ
Drückernuss ⓘ	9 mm
Drückernussausführung ⓘ	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart ⓘ	Schwenkriegel TM6 Standard ⓘ
Anzahl der Nebenverriegelungen ⓘ	2
DIN Richtung ⓘ	DIN links + rechts ⓘ
Oberfläche ⓘ	Matt chromatiert MC
Hauptriegel ⓘ	Mit Hauptriegel
Fallenausführung ⓘ	Standardfalle
Werkstoff Falle ⓘ	Stahl
Türwächterfunktion ⓘ	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss ⓘ	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart ⓘ	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG ⓘ	SKG **
DIN EN 179:2008-04 ⓘ	376B1352AB/D
DIN EN 1125:2008-04 ⓘ	376B1321AB
DIN 18251-3:2002-11 ⓘ	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342 ⓘ	Zertifikat vorhanden
SBD/PAS24	geeignet


T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

Profilsysteme

Profilhersteller

Hueck/Hartmann, RP
Technik, Schüco

T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

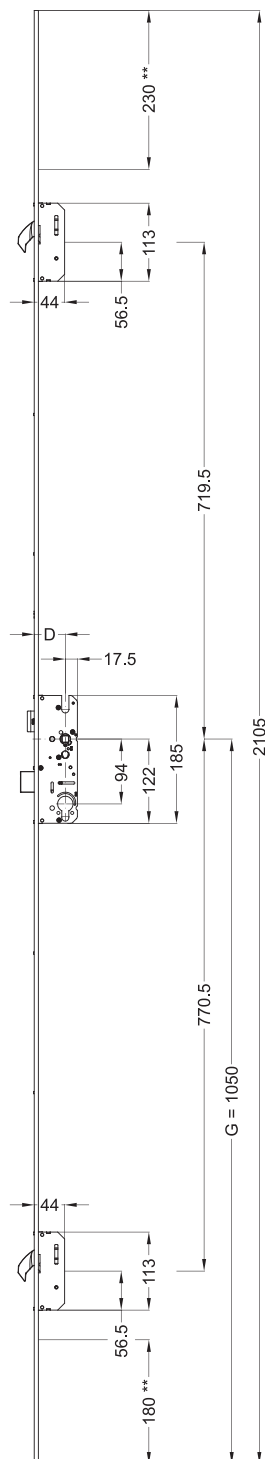

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = kürzbar)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

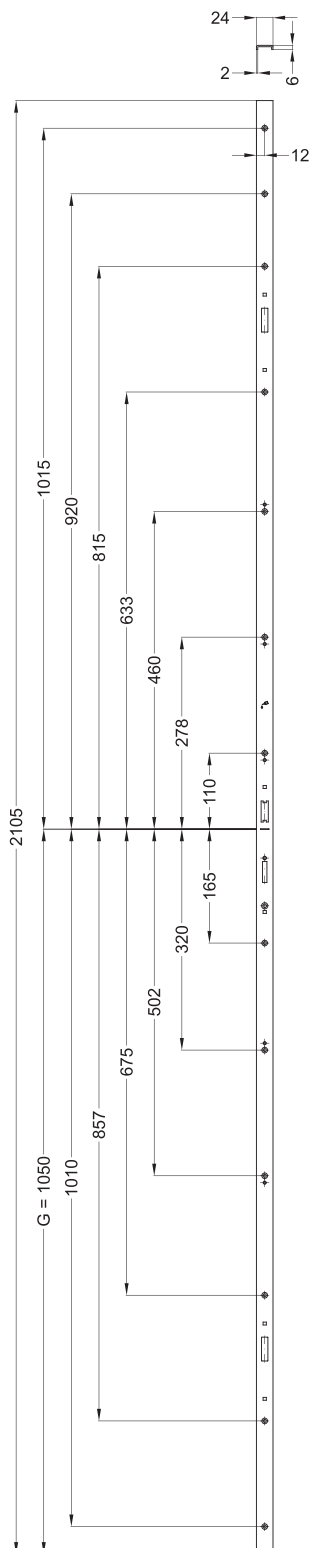


T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

Ansichten

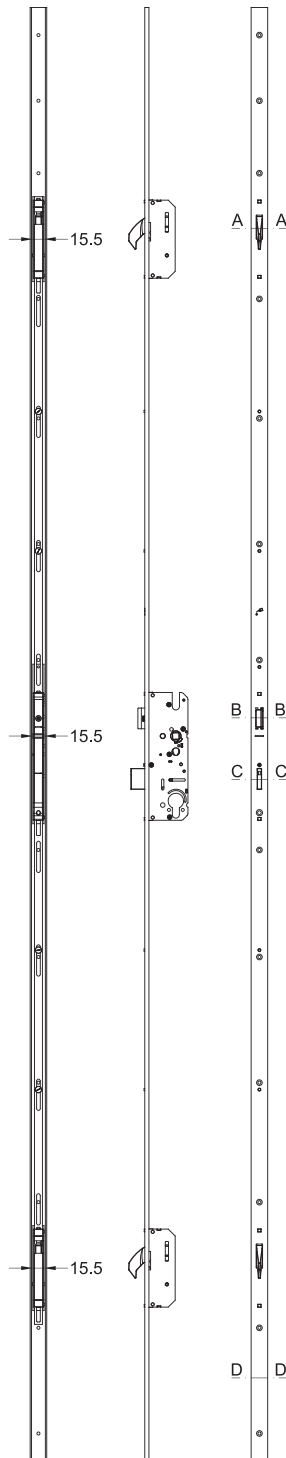

T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

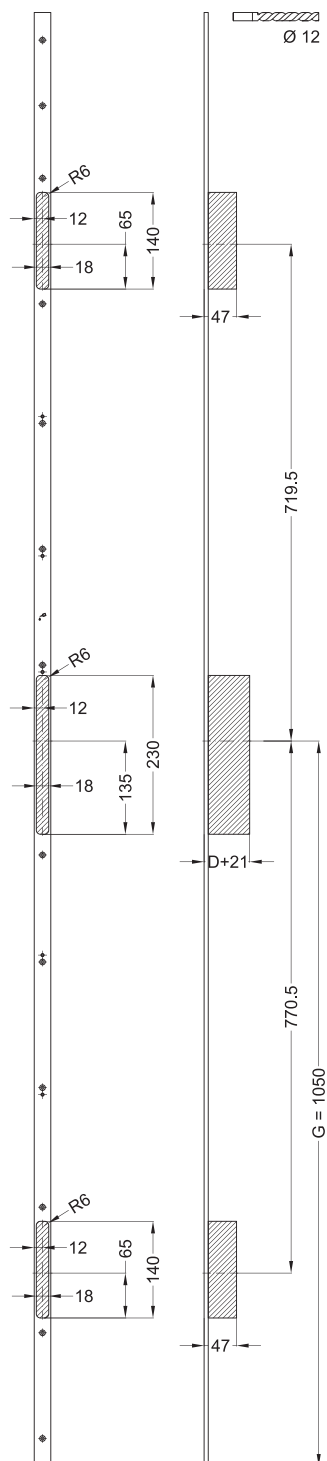


Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß



B - B



C - C




D - D

T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

Legende

Abstandsmaß

Bezeichnet die Entfernung A von Mitte Drückernuss bis zur Mitte des runden Zylinderkerns.

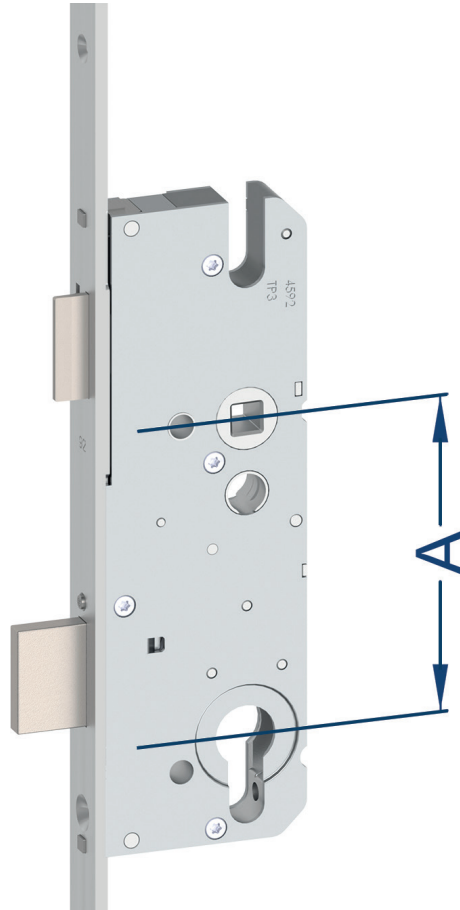

Anzahl der Nebenverriegelungen

Gibt die Anzahl der Nebenverriegelungselemente (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter) an, die an der Stulpe befestigt sind.

Befestigungsart

Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.

DIN 18251-3:2002-11

Bescheinigt die Erfüllung der sicherheitsrelevanten Merkmale nach DIN 18251-3.

DIN EN 1125:2008-04

Bescheinigt die Erfüllung der Leistungsbeständigkeit von Paniktürverschlüssen nach DIN EN 1125.

DIN EN 179:2008-04

Bescheinigt die Erfüllung der Leistungsbeständigkeit von Notausgangsschlössern nach DIN EN 179.


DIN Richtung

Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.


T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

DIN links + rechts


DIN links innenöffnend

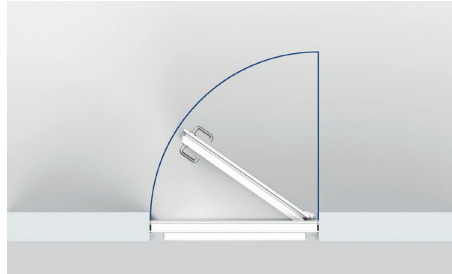


DIN links außenöffnend

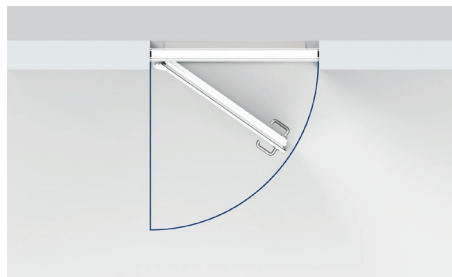

DIN rechts innenöffnend

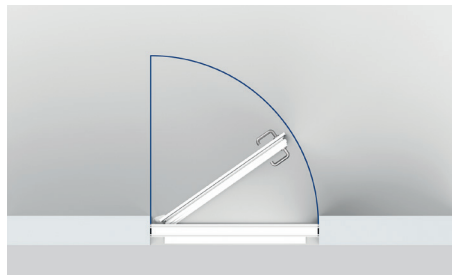


DIN rechts außenöffnend

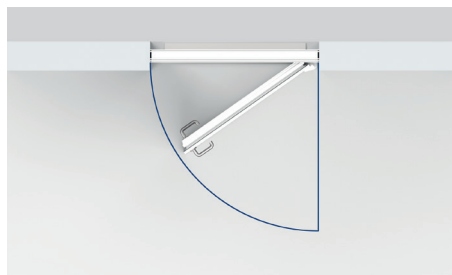

T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

Dornmaß


Bezeichnet das Maß D von der Mitte Drückernuss bis zur Stulpoberfläche.

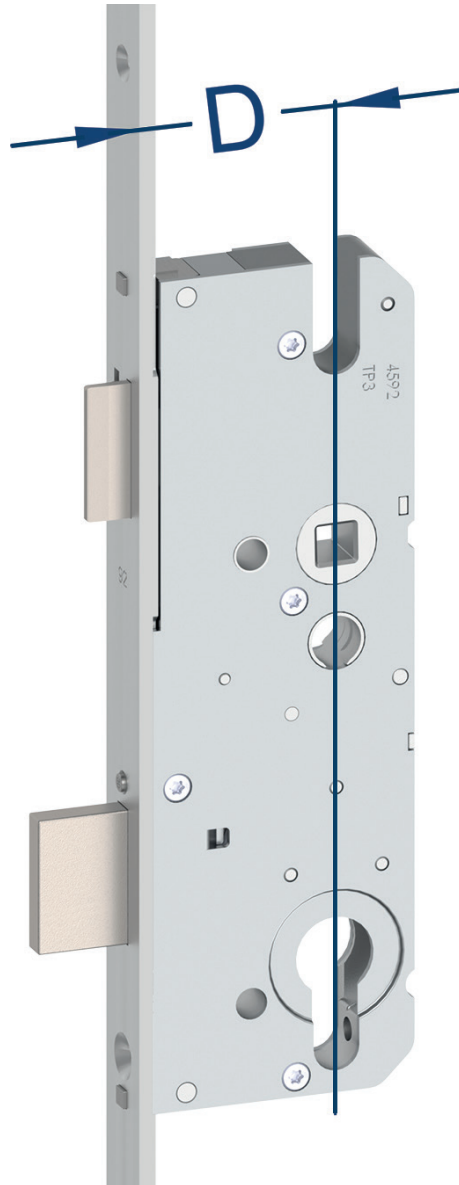

T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

Drückernuss

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der zur Aufnahme des Griffvierkantes dient, der die Falle betätigt, wenn er per Hand nach unten gedrückt wird.

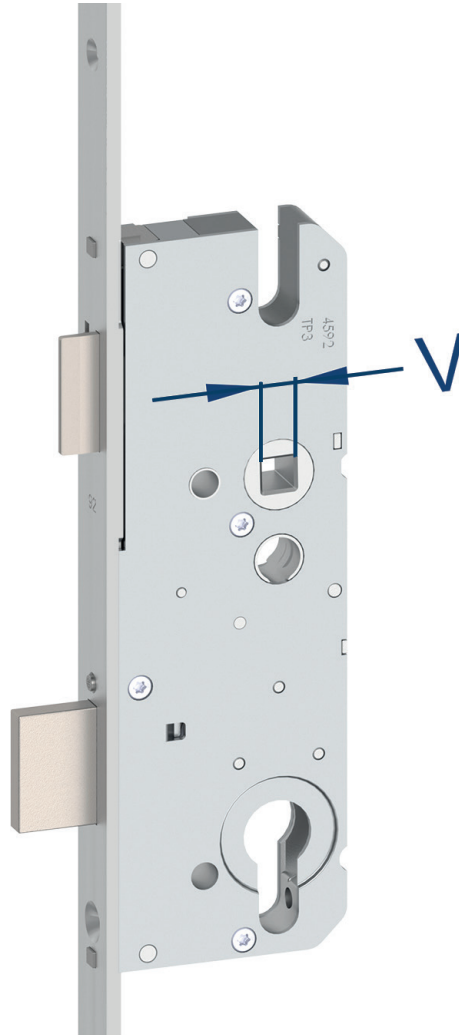

Drückernussausführung

Gibt die Ausführung des Teils des Schlosses an, welches zur Aufnahme des Griffvierkantes dient und die Falle betätigt, wenn es per Hand nach unten gedrückt wird.

Fallenausführung

Beschreibt die Art und Ausführung der Falle (z.B. Flüsterfalle, abgesetzte Falle, Rollenfalle).

T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

Flügelalzhöhe

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der oberen Innenkante des Türflügels bis zur unteren Innenkante des Türflügels.



T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

Griffhöhe

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der unteren Stulpkante bis zur Mitte Drückernuss.



Hauptriegel

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der üblicherweise in ein am Türrahmen befestigtes Rahmenteil einfährt und in den Schlosskasten zurückgezogen werden kann.

T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

Ift-Zertifizierung QM 342

Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch die Zertifizierungsstelle ift Rosenheim.

Nebenverriegelungsart

Beschreibt die Art der Nebenverriegelungselemente (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter).

Schwenkriegel TM6 Standard

Der beidseitig angeschrägte Schwenkriegel greift tief in das Rahmenteil ein und sorgt so für größtmögliche Hinterkrallung. Eine Anlaufschräge von jeweils 3 mm (links / rechts verwendbar) ermöglicht einen starken Anzug des Türflügels an den Rahmen. Somit ist ein Auseinanderziehen von Flügel und Rahmen nahezu unmöglich. Die Schwenkriegel sind unabhängig voneinander im ausgeriegelten Zustand gegen Zurückdrücken gesichert.

Oberfläche

Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

Öffnungsmöglichkeit

Gibt die Art des Türelementes an (1-flügelig oder 2-flügelig) sowie in welchen Flügel (aktiv oder inaktiv) die Sicherheits-Tür-Verriegelung eingebaut werden kann.

1-flügelig aktiv

Panikfunktion**Wechselfunktion E****Beschreibung**

Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Ein Öffnen der Tür gegen die Fluchtrichtung ist erst nach Entriegelung und ausschließlich über den Schlüssel möglich.


Beschlag

Innen Drücker/außen Knauf

T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

Notöffnung in Fluchtrichtung

- Die Tür über den Drücker von innen öffnen.
- Eine Öffnung von außen ist nur nach Drehen des Schlüssels bis an den Entriegelungsanschlag inkl. Fallenrückzug möglich.

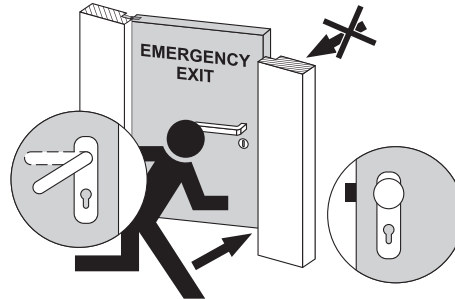


Öffnung der verriegelten Tür mit Schlüssel

Öffnung von innen:

- Den Schlüssel bis an den Entriegelungsanschlag drehen, inkl. Fallenrückzug oder über den Drücker die Falle betätigen.


Öffnung von außen:

- Den Schlüssel bis an den Entriegelungsanschlag drehen und inkl. Fallenrückzug öffnen.

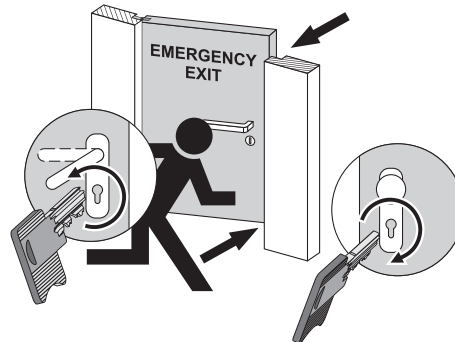

Verriegelung der Tür in beide Richtungen

Um die Verriegelung vollständig zu verriegeln, den Schlüssel bis zum Verriegelungsanschlag drehen. Damit ist die Grundstellung erreicht.

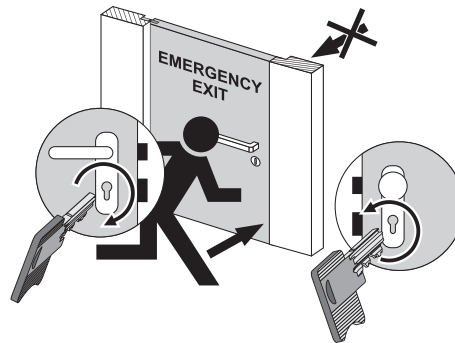


Profilmaterial

Das Profilmaterial beschreibt, den Werkstoff aus dem das Türelement (Türflügel in Verbindung mit Türrahmen) besteht.

T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

Aluminium

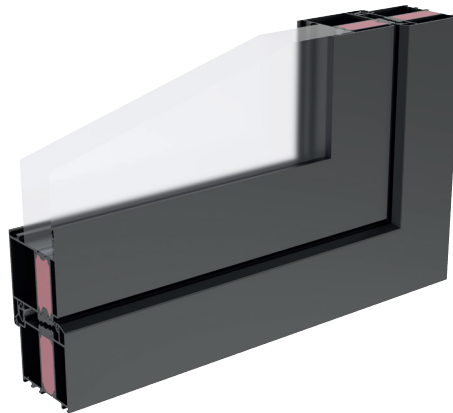


Schlossbetätigung

Beschreibt das Ver- und Entriegeln der Sicherheits-Tür-Verriegelung.

AP4/Schlüsselbetätigt

Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür wird durch einmaliges Drehen (ca. 1 x 90°) des Schlüssels im Schließzylinder die Tür verriegelt. Dabei fahren die Verriegelungselemente in die Rahmenteile ein. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Riegel von außen ist nicht mehr möglich.

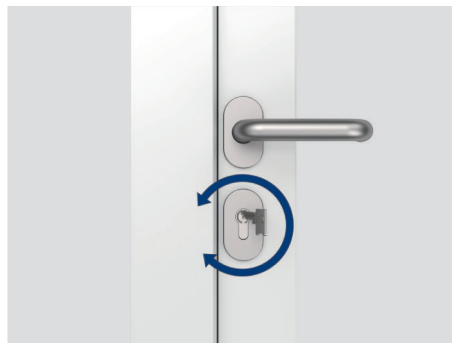

Entriegeln/Öffnen von innen


Bei Notausgangs- und Paniktür-Verriegelung einfaches Öffnen der Tür mit einer einzigen Handbewegung: Das Herunterdrücken des Türdrückers bzw. der Griffstange!



T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177


Entriegeln/Öffnen von außen

Durch eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 90°) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt und geöffnet. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und die Falle wird bei Betätigung des Schlüssels eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.

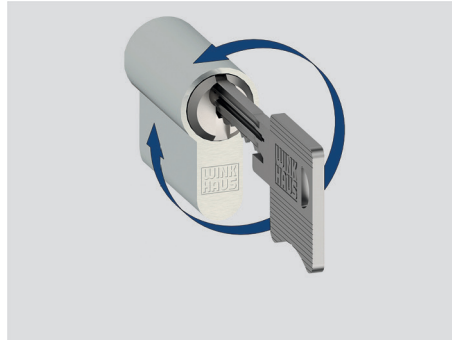

Stulpart

Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türflügels sichtbaren Metallfläche des Schlosses.

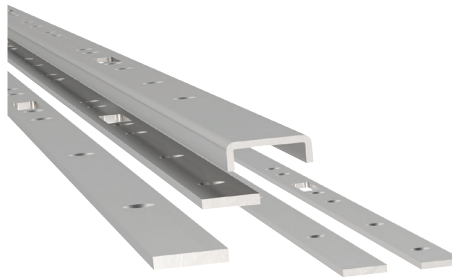

Stulpbreite

Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.

Stulpende

Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.

Stulpvariante

Gibt in erster Linie die Bauhöhe der Sicherheits-Tür-Verriegelung sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

Variante 60

Für standard Haus-/Nebeneingangstüren im Bezug auf die Positionen der Verriegelungselemente.

Türwächterfunktion

Optionale Funktion, bei der ein sogenannter Sperrbügel auf Wunsch das Öffnen des Türflügels auf geringe Distanz ermöglicht.

Werkstoff Falle

Gibt den Werkstoff an, aus welchem die Falle besteht.

Zertifizierung SKG

Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch das Prüfinstitut SKG-IKOB.

Zusatzschloss

Optionale Funktion, bei der die komplette Verriegelung im verschlossenen Zustand über einen zusätzlichen sogenannten Zusatzschlosskasten gesperrt werden kann.

Zylindertyp

Beschreibt für welche Art von Schließzylinder das Schloss vorgerichtet ist.

T-AP4 E1 U2460 L114/40S 94/9 KABA M2MC 5052177

Schweizer Rundzylinder (z.B. KABA)

Die Mehrfachverriegelung ist für den Einbau von Schweizer Rundzylindern vorbereitet. Diese Schweizer Standardzylinder haben einen Durchmesser von 22 mm.

