



T-HT TÜRÖFFN 118E190A71 FAB 66GS/WS RS 4939646

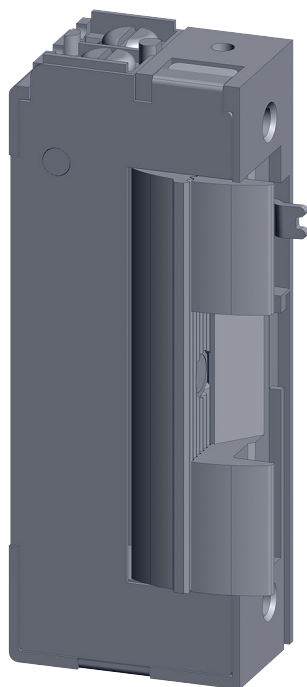

Produktdetails	
Produktbasisklassen	Zubehör
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - elektronisch
Produktgruppe	Türöffner


Spezifikation	
DIN Richtung ⓘ	DIN rechts ⓘ
Oberfläche ⓘ	Weiß WS
Fallenauflaufbrücke ⓘ	Mit Fallenauflaufbrücke
Spannung	10-24V

T-HT TÜRÖFFN 118E190A71 FAB 66GS/WS RS 4939646




Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung




Schraubmae

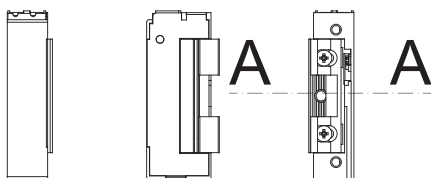

Ansichten

T-HT TÜRÖFFN 118E190A71 FAB 66GS/WS RS 4939646

Einbaulage



T-HT TÜRÖFFN 118E190A71 FAB 66GS/WS RS 4939646


Legende

DIN Richtung


Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

DIN rechts

DIN rechts innenöffnend

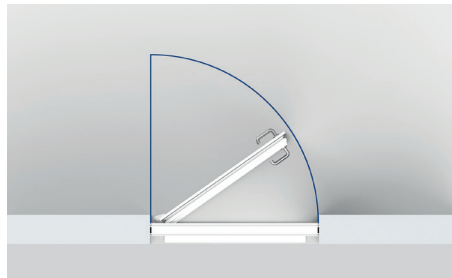

DIN rechts außenöffnend

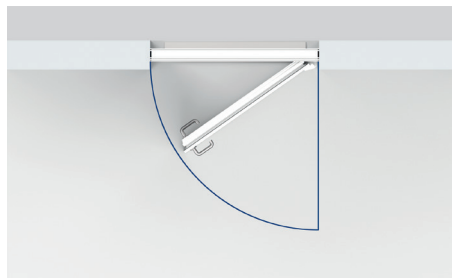

Fallenauflaufbrücke

Eine sogenannte Fallentrutsche verbessert das Gleiten der Falle beim Öffnen und Schließen der Tür, speziell mit elektrischen Türöffnern.

Oberfläche

Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.