


T-G3 SK AV3 OR 50-9 92/8 MPL BL

5084314

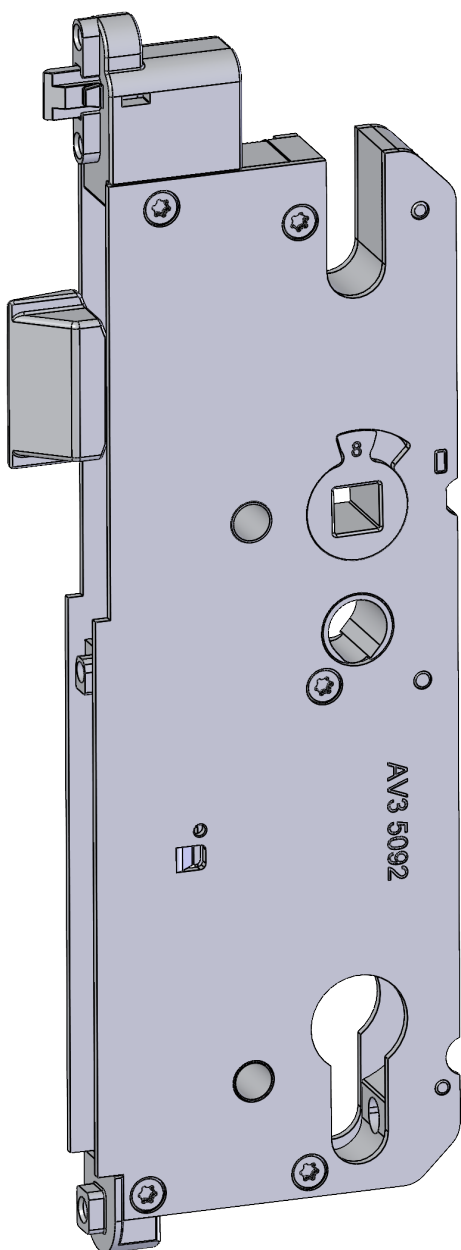

Produktdetails

Produktbasisklassen	Zubehör
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - mechanisch
Produktgruppe	Schlosskasten
Produkt	AV3/Schlüsselbetätigt
Produktvariante	autoLock AV3 OR

Spezifikation


DIN Richtung ⓘ	DIN links + rechts ⓘ
Fallenausführung ⓘ	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle ⓘ	Zink-Stahl
Dornmaß ⓘ	50 mm
Abstandsmaß ⓘ	92 mm
Drückernuss ⓘ	8 mm
Hauptriegel ⓘ	Ohne Hauptriegel

T-G3 SK AV3 OR 50-9 92/8 MPL BL 5084314

Legende

Abstandsmaß

Bezeichnet die Entfernung A von Mitte Drückernuss bis zur Mitte des runden Zylinderkerns.

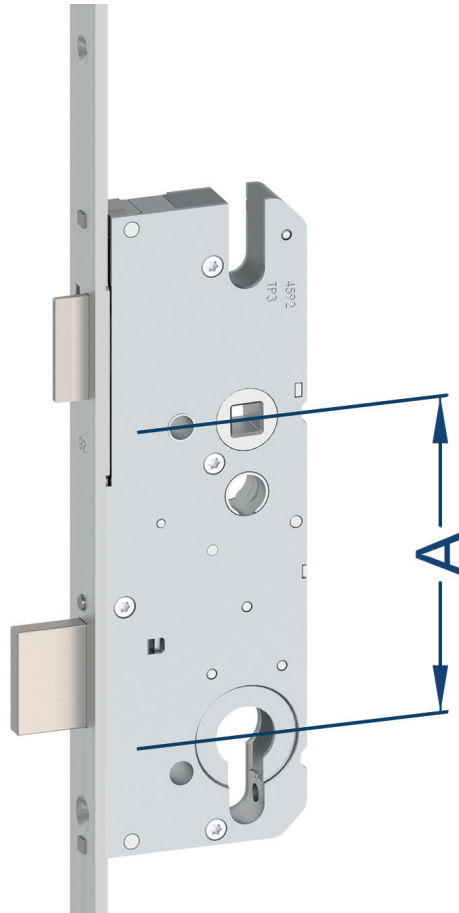


DIN Richtung

Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.


DIN links + rechts

DIN links innenöffnend

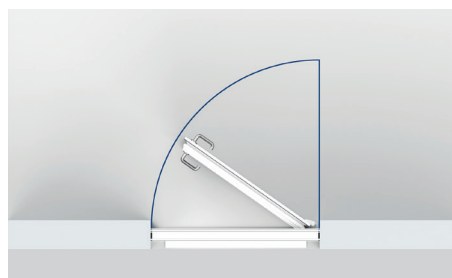


T-G3 SK AV3 OR 50-9 92/8 MPL BL 5084314


DIN links außenöffnend

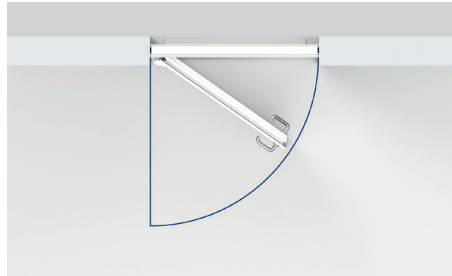

DIN rechts innenöffnend

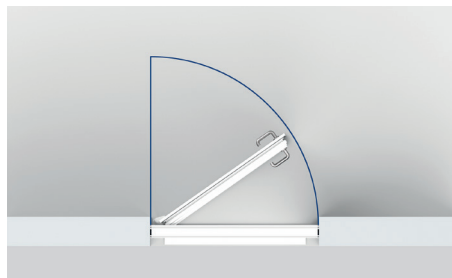


DIN rechts außenöffnend

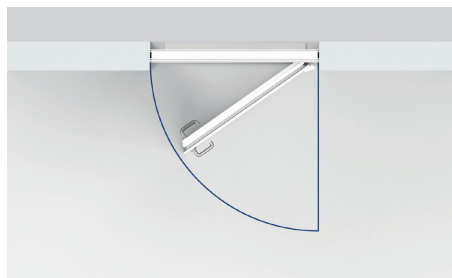

T-G3 SK AV3 OR 50-9 92/8 MPL BL 5084314

Dornmaß

Bezeichnet das Maß D von der Mitte Drückernuss bis zur Stulpoberfläche.

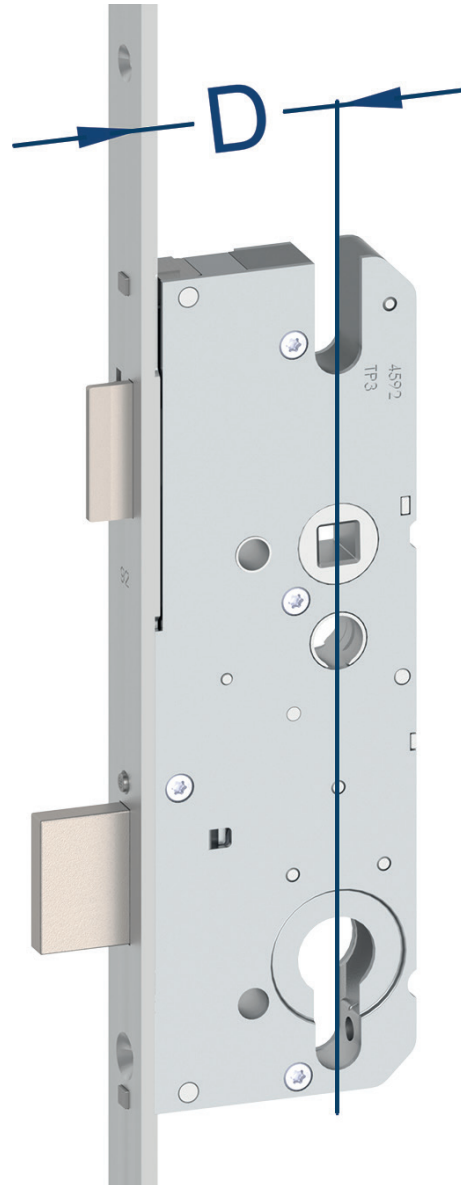


T-G3 SK AV3 OR 50-9 92/8 MPL BL

5084314

Drückernuss

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der zur Aufnahme des Griffvierkantes dient, der die Falle betätigt, wenn er per Hand nach unten gedrückt wird.

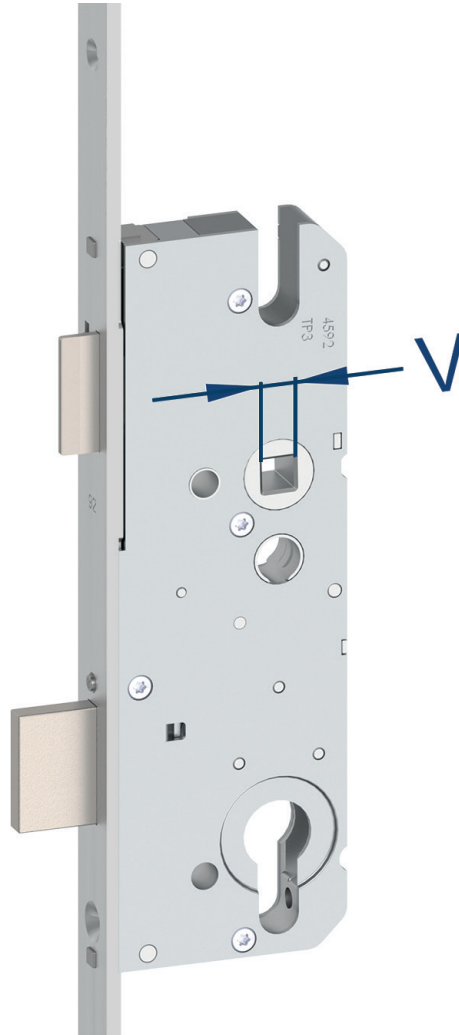**Fallenausführung**

Beschreibt die Art und Ausführung der Falle (z.B. Flüsterfalle, abgesetzte Falle, Rollenfalle).

Hauptriegel

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der üblicherweise in ein am Türrahmen befestigtes Rahmenteil einfährt und in den Schlosskasten zurückgezogen werden kann.

Werkstoff Falle

Gibt den Werkstoff an, aus welchem die Falle besteht.